
Ahead of the Expected

LG AIR SOLUTION PROFESSIONAL 2026





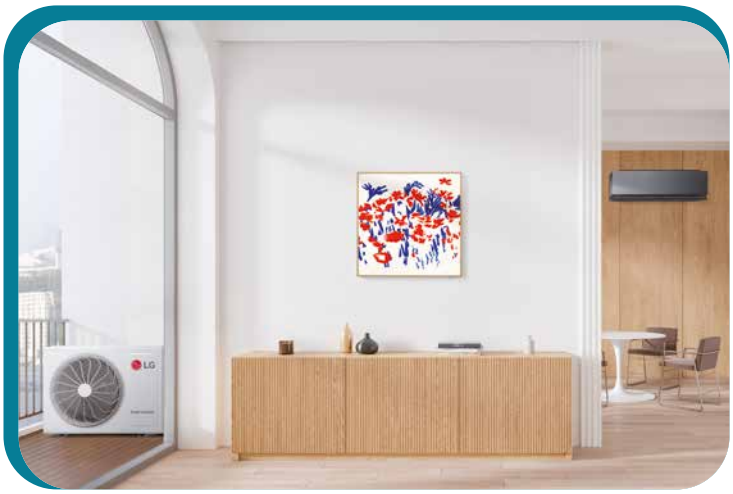

LISTINO PREZZI

IN VIGORE DAL
1 APRILE 2026









2026 LG AIR SOLUTION
LISTINO PREZZI

Contenuti

1. **RESIDENZIALE**
   - Unità parete Monosplit
   - Unità interne Multisplit
   - Unità esterne Multi tubazione
   - Unità esterne Multi a distributore

2. **COMMERCIALE**
   - Cassette 4 vie Standard/Compact Inverter
   - Round Cassette Standard Inverter
   - Canalizzabili High/Standard/Compact Inverter
   - Soffitto Standard/Compact Inverter
   - Console Standard Inverter
   - Sistemi Synchro
   - Canalizzabili e colonna R410A
   - Parete Sale server/Standard/Compact Inverter

3. **RISCALDAMENTO**
   - THERMA V Premium Monoblocco - Control Box
   - THERMA V Premium Monoblocco - Hydro Unit
   - THERMA V Premium Monoblocco - Combi Unit
   - THERMA V Monoblocco S
   - THERMA V Monoblocco S II
   - THERMA V Split Hydro Unit
   - THERMA V Split Combi Unit
   - THERMA V Monoblocco G
   - THERMA V Inwall
   - Scaldacqua a pompa di calore
   - Serbatoi ACS e inerziali in acciaio inox

4. **VENTILAZIONE**
   - Recuperatori di calore ERV

5. **ACCESSORI**



RESIDENZIALE

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW RAFF.	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	POTENZA SONORA EMESSA dB(A) MAX	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	S.E.E.R. S.C.O.P.	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno RAFF.	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno RISC.	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÀ (KG)	REFRIGERANTE TCO_2 eq	IONIZZATORE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	DRY CONTACT	COMANDO A FILO	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA 10 ANNI COMPRESSORE	CARATTERISTICHE PRINCIPALI
ARTCOOL Gallery LCD (COMPATIBILE MONO/MULTI)																															
	**A09GA2N.EEU**	Interna	1.811,00	2.953,00	2,6	3,3	0,6	0,8	42-20	60	A++	A+	7,3-4,3	124	911	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,80	0,54	● PLASMA AIR PURIFIER	● 3D	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico Bonus Casa	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	
	A09GA2U.EEU	Esterna	1.142,00						53-51	62						770x545x288	33														
	A12GA2N.EEU	Interna	1.886,00	3.226,00	3,7	4,0	1,0	1,07	42-20	60	A++	A+	7,0-4,3	184	911	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,80	0,54								
	A12GA2U.EEU	Esterna	1.340,00						53-50	62						770x545x288	33														
	DISPLAY LCD 27" full HD		**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Filtro a doppia protezione		**FUNZIONI** Ionizzatore Plasmaster ++ 2 speaker 5W Freeze Cleaning		Widget meteo Controllo umidità		**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 10m							**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A			**LIMITI OPERATIVI** Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU				**CONTROLLO CENTRALIZZATO** Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1						
ARTCOOL Gallery Photo (COMPATIBILE MONO/MULTI)																															
	**A09GA1.NSE**	Interna	784,00	1.926,00	2,6	3,3	0,6	0,8	42-20	60	A++	A+	7,3-4,3	124	911	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,80	0,54	● PLASMA AIR PURIFIER	● 3D	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico Bonus Casa	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	
	A09GA1.U18	Esterna	1.142,00						53-51	62						770x545x288	33														
	A12GA1.NSE	Interna	902,00	2.164,00	3,7	4,0	1,0	1,07	42-20	60	A++	A+	7,0-4,3	184	911	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,80	0,54								
	A12GA1.U18	Esterna	1.262,00						53-50	62						770x545x288	33														
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a doppia protezione		**FUNZIONI** Ionizzatore Plasmaster ++ Freeze Cleaning		Controllo umidità Pannello frontale personalizzabile		**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 10m							**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A			**LIMITI OPERATIVI** Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU				**CONTROLLO CENTRALIZZATO** Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1						
ARTCOOL Mirror AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																															
 FINITURA A SPECCHIO	**AA09SP.NS1**	Interna	609,00	1.422,00	2,5	3,2	0,51	0,64	40-19	60	A+++	A+++	9,7-5,1	90	769	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61	● PLASMASTER AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico Bonus Casa	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	
	AA09SP.U18	Esterna	913,00						51-49	65						770x545x288	29,9														
	AA12SP.NS1	Interna	656,00	1.640,00	3,5	4,0	0,81	0,85	40-19	60	A+++	A+++	9,5-5,1	129	769	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61								
	AA12SP.U18	Esterna	984,00						51-49	65						770x545x288	29,9														
	AA18SP.NS1	Interna	1.329,00	3.366,00	5,0	5,8	1,56	1,56	49-29	60	A++	A+	7,0-4,3	2,50	1270	895x307x235	12,8	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,13	0,763								
	AA18SP.U18	Esterna	2.037,00						55-53	65						770x545x288	34,4														
	DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore		**FUNZIONI** AI Air Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning		Sensore di presenza Energy control		**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 12,5m (9 e 12 Btu) 7,5m (18 Btu)							**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A (9 e 12 Btu) 20A (18 Btu)			**LIMITI OPERATIVI** Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU				**CONTROLLO CENTRALIZZATO** Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1						
ARTCOOL Black AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																															
NOVITÀ Disponibile da Aprile 2026  FINITURA OPACA	**AA09SB.NS1**	Interna	609,00	1.522,00	2,5	3,2	0,51	0,64	40-19	60	A+++	A+++	9,7-5,1	90	769	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61	● PLASMASTER AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	● OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico Bonus Casa	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	
	AA09SP.U18	Esterna	913,00						51-49	65						770x545x288	29,9														
	AA12SB.NS1	Interna	656,00	1.640,00	3,5	4,0	0,81	0,85	40-19	60	A+++	A+++	9,5-5,1	129	769	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61								
	AA12SP.U18	Esterna	984,00						51-49	65						770x545x288	29,9														
	DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore		**FUNZIONI** AI Air Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning		Sensore di presenza Energy control		**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 12,5m (9 e 12 Btu) 7,5m (18 Btu)							**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A (9 e 12 Btu) 20A (18 Btu)			**LIMITI OPERATIVI** Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU				**CONTROLLO CENTRALIZZATO** Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1						

Soft Air



DUAL Vane



Freeze Cleaning






powered by DUAL Inverter Compressor™

LG ThinQ™



Wi-Fi integrato e comando vocale compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa

Trattamento Gold Fin™





LG ARTCOOL™ Gallery



Display LCD Full HD da 27 pollici

Trasforma il condizionatore in un'opera d'arte grazie al display LCD Full HD da 27 pollici integrato.

Elegante cornice in legno


Design elegante e moderno che si armonizza a qualsiasi spazio interno.

Personalizza il condizionatore con l'app LG ThinQ

Trasferisci le tue foto dal telefono al condizionatore con LG ThinQ o scegli tra i tanti sfondi pre-caricati.

Clicca su impostazioni → Seleziona Cover Screen → Seleziona le immagini o i video → Osserva l'anteprima



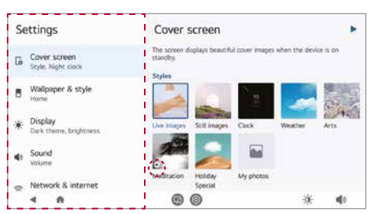



INTERNATIONAL DESIGN EXCELLENCE AWARDS 2023 Finalist ARTCOOL Gallery

ARTCOOL Gallery è stato finalista per gli Excellence Design Awards di IDEA. (International design excellence awards)

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW RAFF.	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	POTENZA SONORA EMESSA dB(A) MAX	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	S.E.E.R. S.C.O.P.	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno RAFF.	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno RISC.	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÀ (KG)	REFRIGERANTE TCO_2 eq	IONIZZATORE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	DRY CONTACT	COMANDO A FILO	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA 10 ANNI COMPRESSORE	CARATTERISTICHE PRINCIPALI
DUALCOOL Premium AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																														
	H09S1PA.NS1	Interna	609,00	1.522,00	2,5	3,2	0,51	0,64	40-19	60	A+++	A+++	9,7-5,1	90	769	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61	PLASMA AIR PURIFIER	STEP ORIZZ./VERT.	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico Bonus Casa	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEARS WARRANTY	Soft Air
	H09S1PA.U18	Esterna	913,00						51-49	65						770x545x288	29,9	1/4"	3/8"											
	H12S1PA.NS1	Interna	656,00	1.640,00	3,5	4,0	0,81	0,85	40-19	60	A+++	A+++	9,5-5,1	129	769	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,9	0,61								
	H12S1PA.U18	Esterna	984,00						51-49	65						770x545x288	29,9	1/4"	3/8"											
	DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore		**FUNZIONI** Soft Air funzione aria indiretta Freeze Cleaning AI Air Sensore di presenza Energy control						**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 12,5m					**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A			**LIMITI OPERATIVI** Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU			**CONTROLLO CENTRALIZZATO** Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1						
DUALCOOL Deluxe AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																														
	H09S1DA.NS1	Interna	486,00	1.216,00	2,5	3,2	0,55	0,71	40-19	60	A+++	A++	8,7-4,6	101	852	895x307x235	10,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,80	0,54	PLASMA AIR PURIFIER	STEP ORIZZ./VERT.	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	INTEGRATO	Ecobonus (solo 9k, 12k e 18k) Conto Termico Bonus Casa	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEARS WARRANTY	
	H09S1DA.U12	Esterna	730,00						51-49	65						717x495x230	25,1	1/4"	3/8"											
	H12S1DA.NS1	Interna	536,00	1.339,00	3,5	4,0	0,90	0,95	40-19	60	A+++	A++	8,5-4,6	144	852	895x307x235	10,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,85	0,57								
	H12S1DA.U12	Esterna	803,00						51-49	65						717x495x230	25,1	1/4"	3/8"											
	H18S1DA.NS1	Interna	1.113,00	2.784,00	5,0	5,8	1,54	1,56	44-29	60	A++	A+	7,0-4,3	250	1270	895x307x235	11,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,05	0,71								
	H18S1DA.U18	Esterna	1.671,00						55-53	65						770x545x288	34,4	1/4"	1/2"											
	H24S1DA.NS1	Interna	1.615,00	4.039,00	6,6	7,5	2,16	2,23	47-29	65	A++	A+	6,9-4,3	335	1628	895x307x235	11,9	6,35 1/4"	15,8 5/8"	R32	675	1,15	0,77								
	H24S1DA.U24	Esterna	2.424,00						57-54	70						870x650x330	46	1/4"	5/8"											
	DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore		**FUNZIONI** Soft Air funzione aria indiretta Freeze Cleaning Energy control AI Air						**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza max. equivalente 20m Dislivello 10m Incremento refrigerante 20g/m Lunghezza precarica 12,5m					**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica unità esterna (3x1,5mm²) UE-UI cavo 3 conduttori+ terra (4x1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A			**LIMITI OPERATIVI** Raff. -15°C BS/+48°C BS Risc. -15°C BU/+24°C BU			**CONTROLLO CENTRALIZZATO** Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1 (Disponibile solo per i modelli da 18000 btu e 24000 btu)						
DUALCOOL LIBERO SMART (COMPATIBILE MONO/MULTI)																														
9/12 K NOVITÀ  18/24 K 	EZ09CSN.CSJ1	Interna	302,00	799,00	2,5	2,8	0,66	0,62	41-19	59	A++	A+	7,0-4,0	125	875	837x308x189	8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,70	0,47	/	STEP ORIZZ./VERT.	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	OPZIONALE PREMTB001 PREMTB101	INTEGRATO	Ecobonus (solo 9k, 12k e 18k) Conto Termico Bonus Casa	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEARS WARRANTY	Freeze Cleaning
	EZ09CSU.CA31	Esterna	497,00						50-48	65						717x495x230	25,1	1/4"	3/8"											
	EZ12CSN.CSJ1	Interna	321,00	867,00	3,5	4,0	1,08	1,00	41-19	59	A++	A+	6,6-4,0	186	875	837x308x189	8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,70	0,47								
	EZ12CSU.CA31	Esterna	546,00						50-48	65						717x495x230	25,1	1/4"	3/8"											
	EZ18CSN.CSK1	Interna	557,00	1.717,00	5,0	5,4	1,56	1,5	44-31	60	A++	A+	7,0-4,3	250	1270	998x345x210	11,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,00	0,68								
	EZ18CSU.CL21	Esterna	1.160,00						55-53	65						770x545x288	34,4	1/4"	1/2"											
	EZ24CSN.CSK1	Interna	865,00	2.413,00	6,6	7,0	2,16	2,03	47-31	65	A++	A+	6,9-4,3	335	1628	998x345x210	12,7	6,35 1/4"	15,88 5/8"	R32	675	1,10	0,74								
	EZ24CSU.C241	Esterna	1.548,00						57-54	70						870x650x330	46	1/4"	5/8"											
	DISPLAY LED a scomparsa Energy Display		**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Filtro doppia protezione		**FUNZIONI** Controllo Attivo della Capacità Silent Mode Auto Cleaning Auto Restart Smart Diagnosis Comfort Air Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) AI Kw Manager						**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza precarica 7,5m Lunghezza max equivalente 15m (9/12K), 20m (18k), 30m (24k) Dislivello 7m (9/12k), 10m (18k), 15m (24k) Incremento refrigerante 20g/m					**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 1,5mm²) UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 1,0mm²) Interruttore magnetotermico 16A (9/12k); 20A (18k)			**LIMITI OPERATIVI** Raff: -10°C BS/+48°C BS (9/12k); -15°C BS/+48°C BS (18/24k) Risc: -15°C BU/+24°C BU						
LIBERO (SOLO MONO)																														
9 K NOVITÀ  12/18 K  24 K  	WZ09AWN.SNU1	Interna	215,00	571,00	2,5	2,75	0,77	0,73	42-27	54	A++	A+	6,1-4,0	144	840	781x274x197	7,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,52	0,35	/	STEP ORIZZ./VERT.	/	/	INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico Bonus Casa	COMPRESSOR 5 YEARS WARRANTY	
	WZ09AWU.SUU1	Esterna	356,00						54-52	64						712x310x481	20	1/4"	3/8"											
	WZ12AWN.SNU1	Interna	230,00	635,00	3,45	3,5	1,0	0,94	38-25	55	A++	A+	6,1-4,0	195	840	913x309x203	9,2	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,54	0,36								
	WZ12AWU.SUU1	Esterna	405,00						54-54	65						787x290x498	21	1/4"	3/8"											
	WZ18AWN.SNU1	Interna	515,00	1.286,00	5,1	5,1	1,57	1,37	48-31	60	A++	A+	6,1-4,0	293	1330	913x309x203	9,3	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	0,78	0,53								
	WZ18AWU.SUU1	Esterna	771,00						55-55	65						863x349x602	30	1/4"	3/8"											
	WZ24AWN.SNU1	Interna	725,00	1.813,00	7,0	6,95	2,16	1,87	52-39	65	A++	A+	6,5-4,0	377	1820	1008x325x228	11,8	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,68								
	WZ24AWU.SUU1	Esterna	1.088,00						60-58	69						927x380x699	38	1/4"	1/2"											
	DISPLAY LED a scomparsa Energy Display				**FUNZIONI** Auto restart Dual Sensing						**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza max. equivalente 15m Dislivello 10m Incremento refrigerante 16g/m Lunghezza pre-carica 5m					**LIMITI OPERATIVI** Raff: -15°C BS/+48°C BS (9/12k); -15°C BS/+48°C BS (18/24k) Risc: -15°C BU/+24°C BU																	



1. TÜV Rheinland ha verificato che Plasmaster™ Ionizer++ rimuove fino al 99,9% dei batteri aderenti. L'efficienza nella rimozione dei batteri nel condizionatore può differire dalle condizioni di utilizzo reali. *Le funzioni potrebbero variare in base al modello.

Intelligenza Artificiale per il tuo comfort

AI Air, il flusso d'aria intelligente

Rivoluziona il tuo comfort con l'Intelligenza Artificiale.
AI Air ottimizza automaticamente il flusso d'aria utilizzando sensori smart integrati o l'app LG ThinQ per capire le tue preferenze.

Soft Air
Ottimizza la direzione del flusso d'aria per garantire un raffrescamento più confortevole. Personalizza la temperatura desiderata e vivi la freschezza delicata di un flusso d'aria gentile e indiretto.

DUAL Vane
Ottimizza il flusso d'aria verso l'alto o verso il basso, più lontano e più velocemente a seconda della modalità operativa.

Sleep Timer+
Memorizza le preferenze di temperatura e flusso d'aria nelle ore notturne impostando automaticamente il flusso d'aria, per assicurare un sonno riposante e rigenerante.

Risparmio energetico proattivo

Massimo comfort, minimi consumi

Gestisci l'energia in maniera intelligente grazie alle tecnologie avanzate di LG che combinano efficienza e comfort. Tenere sotto controllo il consumo energetico grazie a funzioni intuitive che ottimizzano le prestazioni senza sacrificare il comfort, non è mai stato così facile.

AI kW Manager con LG ThinQ
Dopo aver impostato i propri obiettivi di risparmio energetico su LG ThinQ, il condizionatore regola automaticamente il funzionamento in base al consumo di elettricità desiderato e al periodo di tempo preferito.

Sensore di presenza
Il sistema rileva quando una stanza non è occupata e passa automaticamente alla modalità di risparmio energetico dopo un tempo prestabilito.

Sensore finestra aperta
Se viene rilevata una variazione improvvisa della temperatura entro 5 minuti, il sistema la riconosce come una finestra aperta e regola le modalità di funzionamento per evitare sprechi di energia.

Pulizia a 360°

Aria pulita senza cattivi odori

Un processo di filtrazione in più fasi che purifica l'aria, rimuovendo polvere e batteri per farti respirare aria sempre pulita.

Funzione All Cleaning
Pulizia automatica delle componenti interne del condizionatore.

Auto Clean+
Asciugatura automatica dello scambiatore.

Pre-filtro
Intrappola le particelle di polvere di dimensioni maggiori.

Freeze Cleaning
Congelamento, scongelamento e asciugatura dello scambiatore.

Allergy Filter
Filtro anti-allergeni.

Plasmaster™ Ionizer++
Elimina il 99,9% dei batteri aderenti[1].

DUAL Inverter Compressor™

LG ThinQ™



Wi-Fi integrato e comando vocale compatibile con Google Assistant e Amazon Alexa

Trattamento Gold Fin™



Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative


I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		SISTEMA DI FILTRAZIONE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	WI - FI	POMPA SCARICO CONDENSA	COMANDO		DRY CONTACT
				RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX			LIQUIDO	GAS					SERIE	OPZIONALE	
ARTCOOL Gallery LCD (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
 Wi-Fi R32	**A09GA2N.EEU**	Interna	1.811,00	2,5	3,3	42-20	60	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	● PLASMA AIR PURIFIER	● 3D	● INTEGRATO	/		OPZIONALI PREMTB001 PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	A12GA2N.EEU	Interna	1.886,00	3,5	4,0	42-20	60	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	DISPLAY LCD 27" full HD		**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Filtro a doppia protezione			**FUNZIONI** Ionizzatore Plasmaster++ 2 speaker 5W Pulizia automatica		Widget meteo Controllo umidità										
ARTCOOL Gallery Photo (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
 Wi-Fi R32	**A09GA1.NSE**	Interna	784,00	2,5	3,3	42-20	60	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"	● PLASMA AIR PURIFIER	● 3D	● INTEGRATO	/		OPZIONALI PREMTB001 PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	A12GA1.NSE	Interna	902,00	3,5	4,0	42-20	60	652x652x158	20	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a doppia protezione		**FUNZIONI** Ionizzatore Plasmaster++ Pulizia automatica			Controllo umidità Pannello frontale personalizzabile												
ARTCOOL Mirror AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
Wi-Fi FINITURA A SPECCHIO R32	**AA09SP.NS1**	Interna	609,00	2,5	3,2	40-19	60	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	● PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● INTEGRATO	/		OPZIONALI PREMTB001 PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB300 PDRYCB400 PDRYCB500
	AA12SP.NS1	Interna	656,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	AA18SP.NS1	Interna	1.329,00	5,0	5,8	49-29	60	895x307x235	12,8	6,35 1/4"	12,7 1/2"							
	SISTEMA DI FILTRAZIONE **AirCare Complete System** (Filtro doppia protezione, Allergy Filter, Auto Cleaning, UVnano, Ionizzatore Plasmaster Plus)					**FUNZIONI** Auto Restart, Comfort Air, Wi-Fi integrato (app LG ThinQ)				**ALTRO** Colore pannello frontale: Specchio, Display LED a scomparsa, Installazione semplificata								
ARTCOOL Black AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
NOVITÀ Disponibile da Aprile 2026 Wi-Fi FINITURA OPACA R32	**AA09SB.NS1**	Interna	609,00	2,5	3,2	40-19	60	865x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"	● PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● INTEGRATO	/		OPZIONALI PREMTB001 PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	AA12SB.NS1	Interna	656,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235	12,6	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	DISPLAY LED a scomparsa Energy display		**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore			**FUNZIONI** Soft Air: funzione aria indiretta Freeze Cleaning Sensore di presenza		Energy control AI Air										



Flusso d'aria in 3 direzioni

Grazie alla sua forma quadrata, LG ARTCOOL Gallery distribuisce l'aria ai lati e nella parte inferiore, per una brezza uniforme e rinfrescante in ogni angolo della stanza.

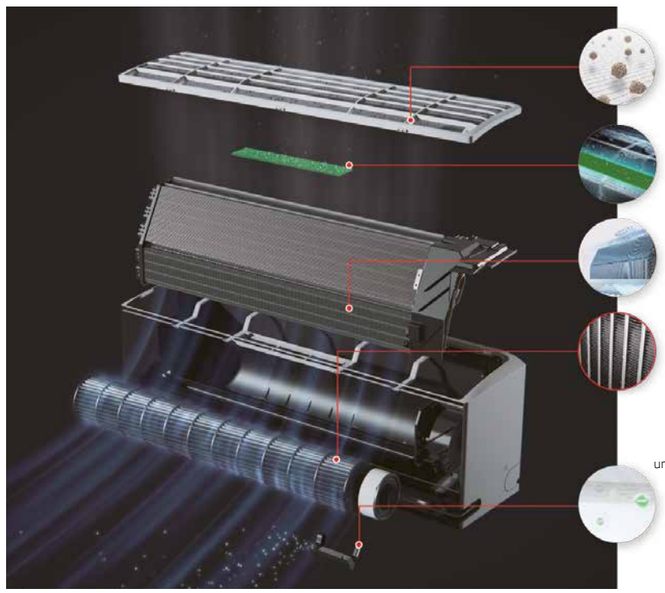


Step1. **Pre-Filter** (Lavabile)
Intrappola le particelle di polvere di dimensioni maggiori

Step2. **Allergy Filter**
Elimina le sostanze che causano allergie, come gli acari della polvere, che sono in sospensione nell'aria

Step3. **Auto Clean+**
Asciuga automaticamente l'umidità all'interno del condizionatore dopo il suo funzionamento

Step4. **Freeze Cleaning**
Pulizia dello scambiatore interno in tre fasi



Step5. **Plasmaster™Ionizer++**
Elimina il 99.9% dei batteri aderenti e libera dai cattivi odori


Pulizia a 360°

Con LG ThinQ si può impostare facilmente la pulizia automatica delle componenti interne del proprio condizionatore d'aria raggiungendo anche le aree più nascoste e di difficile accesso.

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		SISTEMA DI FILTRAZIONE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	WI - FI	POMPA SCARICO CONDENSA	COMANDO		DRY CONTACT
				RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX			LIQUIDO	GAS					SERIE	OPZIONALE	
DUALCOOL Premium AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
	**H09S1PA.NS1**	Interna	609,00	2,5	3,2	40-19	60	895x307x235	11,9	6,35 1/4"	9,52 3/8"	PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● INTEGRATO	/		OPZIONALI  PREMTB001  PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	H12S1PA.NS1	Interna	656,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235	11,9	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	DISPLAY LED a scomparsa Energy display		**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore			**FUNZIONI** Soft Air funzione aria indiretta Freeze Cleaning Sensore di presenza		Energy control AI Air								
DUALCOOL Deluxe AI Air (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
NOVITÀ 7 K 9/12/18/24 K	**PM07SND.NS0**	Interna	376,00	2,1	2,3	40-27	56	799x307x235	10,0	6,35 1/4"	9,52 3/8"	PLASMA AIR PURIFIER	● STEP ORIZZ./VERT.	● INTEGRATO	/		OPZIONALI  PREMTB001  PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	H09S1DA.NS1	Interna	486,00	2,5	3,2	40-19	60	895x307x235	10,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	H12S1DA.NS1	Interna	536,00	3,5	4,0	40-19	60	895x307x235	10,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	H18S1DA.NS1	Interna	1.113,00	5,0	5,8	44-29	60	895x307x235	11,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"							
	H24S1DA.NS1	Interna	1.615,00	6,6	7,5	47-29	65	895x307x235	11,9	6,35 1/4"	15,8 5/8"							
	DISPLAY LED a scomparsa Energy display		**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Step 1: filtro antibatterico Step 2: allergy filter Step 3: ionizzatore			**FUNZIONI** Soft Air funzione aria indiretta Freeze Cleaning Energy control		AI Air								
DUALCOOL LIBERO SMART (COMPATIBILE MONO/MULTI)																		
7/9/12 K  18/24 K 	**MS07EZ.NSJ**	Interna	277,00	2,1	2,3	35-19	57	837x308x189	8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"	/	● STEP ORIZZ./VERT.	● INTEGRATO	/		OPZIONALI  PREMTB001  PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	EZ09CSN.CSJ1	Interna	302,00	2,5	2,8	41-19	59	837x308x189	8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	EZ12CSN.CSJ1	Interna	321,00	3,5	4,0	41-19	59	837x308x189	8,7	6,35 1/4"	9,52 3/8"							
	EZ18CSN.CSK1	Interna	557,00	5,0	5,4	44-31	60	998x345x210	11,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"							
	EZ24CSN.CSK1	Interna	865,00	6,6	7,0	47-31	65	998x345x210	12,7	6,35 1/4"	15,8 5/8"							
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro doppia protezione					**FUNZIONI** Auto Cleaning, Auto Restart, Wi-Fi integrato (app LG ThinQ)		**ALTRO** Installazione semplificata, Display LED a scomparsa										

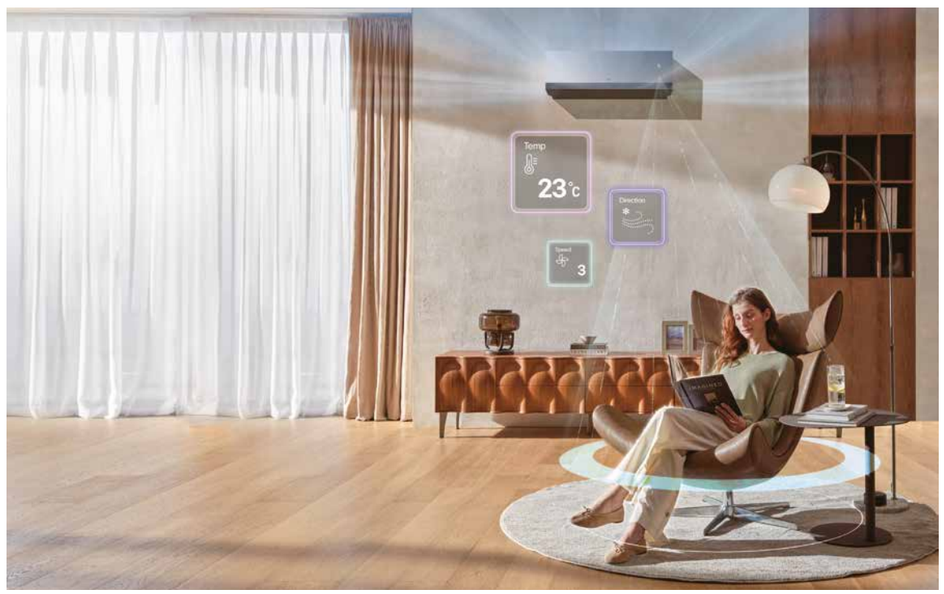

Soft Air

Soft Air ottimizza la direzione del flusso d'aria per garantire un raffrescamento più confortevole. Personalizza la temperatura desiderata per la freschezza delicata di un flusso d'aria delicato e indiretto.

Flusso d'aria diretto




Quando si accende il condizionatore c'è troppo freddo, se lo si spegne, c'è troppo caldo. Inoltre, se si è sdraiati a letto o sul divano, il flusso d'aria diretto può causare una fastidiosa sensazione di freddo.

Soft Air



Con la modalità Soft Air si passa da un freddo eccessivo ad un flusso d'aria più gradevole e confortevole, regolato con precisione per massimo comfort.


Flusso d'aria diretto



Flusso diretto
(Uscita dell'aria dal deflettore inferiore)

Temperatura controllata della stanza
→ Flusso d'aria fredda costante

Soft Air



Flusso indiretto
(Uscita dell'aria dal diffusore frontale)

Temperatura controllata dell'aria
→ Flusso d'aria delicato e indiretto

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		SISTEMA DI FILTRAZIONE	CONTROLLO FLUSSI D'ARIA	WI - FI	POMPA SCARICO CONDENSA	COMANDO	DRY CONTACT
				RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX			LIQUIDO	GAS					OPZIONALE	
CASSETTA 4 VIE																	
  CT24F Dual Vane R32	**CT09F NR0**	Interna	555,00	2,6	2,9	36-30	52	570x214x570	13,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	FILTRO LAVABILE per CT24F disponibile anche griglia PT-AFGW0 con kit opzionale di purifcazione aria	● REGOLAZIONE INDIPENDENTE DI OGNI DEFLETTORE	● OPZIONALE PWFMDD202	● DI SERIE	PWLSSB21H  PREMTB001  PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	-	-	-	-	620x34x620	3,0								
	CT12F NR0	Interna	696,00	3,5	3,9	38-32	52	570x214x570	13,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")						
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	-	-	-	-	620x34x620	3,0								
	CT18F NQ0	Interna	734,00	5,3	5,8	41-36	57	570x256x570	14,3	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")						
	PT-QAGW0	Griglia	207,00	-	-	-	-	620x34x620	3,0								
	CT24F NB0	Interna	788,00	6,7	7,5	38-34	57	840x204x840	20,5	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")						
	PT-AAGW0	Griglia	283,00	-	-	-	-	950x35x950	6,3								
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile					**FUNZIONI** Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione, Controllo di gruppo Controllo a doppio termistore, Auto Restart				**ALTRO** Altezza di installazione fino a 4,2m, Pre-tranciati espulsione aria Pompa scarico condensa inclusa, Pre-tranciato immissione aria di rinnovo						Solo per modello CT24F: PT-AAGW0 Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFSMA0 solo con comando PREMTB100 PT-AFQW0 Griglia PREMIUM Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA, sensore temperatura pavimento PTFSMA0 e kit purificazione aria PTAHMP0 solo con comando PREMTB100	
CANALIZZABILE BASSA PREVALENZA																	
  R32	**CL09F N50**	Interna	616,00	2,6	2,9	31-27	55	900x190x460	18,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	FILTRO LAVABILE POSIZIONE ASPIRAZIONE FILTRO REVERSIBILE POSTERIORE O INFERIORE	/	● OPZIONALE PWFMDD202	● DI SERIE	 PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000  PREMTB001  PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	CL12F N50	Interna	726,00	3,5	3,9	31-27	55	900x190x460	18,0	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")						
	CL18F N60	Interna	871,00	5,3	5,8	36-31	54	1100x190x460	20,9	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")						
	CL24F N30	Interna	1.065,00	7,0	7,7	39-32	58	1100x190x700	26,0	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")						
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile					**FUNZIONI** Regolazione lineare prevalenza ventilatori, Controllo a doppio termistore, Controllo di gruppo, Aspirazione aria reversibile (retro/basso), Auto Restart				**ALTRO** Aspirazione aria reversibile (retro/basso), Pompa scarico condensa inclusa Prevalenza max fino a 50Pa							
CANALIZZABILE ALTA PREVALENZA																	
R32  Installazione verticale solo per CM18F.NA0 e CM24FNA0 con accessorio ABDAMA0.ENCXLEU  I codici CM18FN18A0* e CM24FN30A0* sono idonei alla sola installazione orizzontale *Disponibile da Giugno 2026	**CM18F NA0**	Interna	604,00	5,0	5,5	31-28	60	900x245x700	24,7	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	FILTRO LAVABILE	/	● OPZIONALE PWFMDD202	● DI SERIE	 PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000  PREMTB001  PREMTB101	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	CM24F NA0	Interna	821,00	6,8	7,5	36-29	62	900x245x700	24,7	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")						
	ABDAMA0.ENCXLEU		100,00	Kit per installazione verticale disponibile solo per i modelli CM18FNA0, CM24FNA0 e UM30FNA0													
	CM18F N18A0*	Interna	634,00	5,0	5,5	33-27	60	700×245×700	28	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")						
	CM24F N30A0*	Interna	846,00	6,8	7,5	29-24	62	1000×245×700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")						
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro lavabile					**FUNZIONI** Regolazione lineare prevalenza ventilatori, Controllo di gruppo Controllo a doppio termistore, Auto Restart				**ALTRO** Prevalenza max fino a 147Pa							
CONSOLE																	
 R32	**UQ09F NA0**	Interna	521,00	2,6	3,1	38-27	65	700x600x210	16,3	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")	PRE-FILTRO ANTIALLERGICO IONIZZATORE	● VERT.	● DI SERIE	/	DI SERIE  PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCL0QW	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500
	UQ12F NA0	Interna	602,00	3,5	4	38-27	59	700x600x210	16,3	6,35 (1/4")	9,52 (3/8")						
	UQ18F NA0	Interna	927,00	5	4,9	44-35	60	700x600x210	16,3	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")						
	SISTEMA DI FILTRAZIONE Filtro a 3 stadi: Pre-filtro, Antiallergico, Ionizzatore					**FUNZIONI** Floor Heating, Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo), Controllo di gruppo, Auto Restart				**ALTRO** Installazione a pavimento Controllo flussi aria 5 step verticali						**N.B.** Possibilità di montaggio in combinazione con le unità esterne solo fino alla MU4R25.	

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	POTENZA SONORA EMESSA dB(A) MAX	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	S.E.E.R. S.C.O.P	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno RAFF.	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno RISC.	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÀ (KG)	REFRIGERANTE TCO_2 eq	CONTROLLO DI PRESSIONE	POWER SAVING START UP	BLOCCO MODALITÀ OPERATIVA	COLLEGAMENTO CONTROLLI CENTRALIZZATI	CONTROLLO ERRORI CABLAGGIO	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA 10 ANNI COMPRESSORE
MULTI TUBAZIONE MULTIPLA (2 UNITÀ INTERNE)																													
 R32	**MU2R15 U18A0**	Esterna	1.173,00	4,1	4,7	0,98	0,98	48-45	50	A+++	A++	8,60-4,61	167	1095	770x545x288	33,5	6,35 1/4" x2	9,52 3/8" x2	R32	675	0,95	0,641	/	●	●	● SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1	●	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY
	MU2R17 U18A0	Esterna	1.458,00	4,7	5,4	1,20	1,20	49-46	60	A+++	A++	8,50-4,61	193	1095	770x545x288														
MULTI TUBAZIONE MULTIPLA (3 UNITÀ INTERNE)																													
 R32	**MU3R19 U24A0**	Esterna	1.785,00	5,3	6,3	1,15	1,32	49-46	60	A+++	A++	8,75-4,65	211	1505	870x650x330	42,5	6,35 1/4" x3	9,52 3/8" x3	R32	675	1,35	0,911	/	●	●	● SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1	●	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY
	MU3R21 U24A0	Esterna	2.267,00	6,2	7,0	1,47	1,56	50-47	61	A+++	A++	8,50-4,65	253	1505	870x650x330														
MULTI TUBAZIONE MULTIPLA (4 UNITÀ INTERNE)																													
 R32	**MU4R25 U24A0**	Esterna	2.732,00	7,0	8,1	1,85	1,93	51-49	62	A++	A+	8,00-4,40	306	1909	870x650x330	44,5	6,35 1/4" x4	9,52 3/8" x4	R32	675	1,75	1,182	/	●	●	● SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1	●	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY
	MU4R27 U24A0	Esterna	3.492,00	7,9	8,6	2,33	2,21	52-49	63	A++	A+	7,70-4,40	359	1909	870x650x330	44,5													
MULTI TUBAZIONE MULTIPLA (5 UNITÀ INTERNE)																													
 R32	**MU5R30 U36A0**	Esterna	3.877,00	8,8	10,1	2,09	2,15	49-52	64	A+++	A++	8,5-4,61	362	2188	950x834x330	64,5	6,35 1/4" x5	9,52 3/8" x5	R32	675	2,50	1,688	/	●	●	● SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1	●	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY
	MU5R36 U36A0	Esterna	4.127,00	10,6	11,4	3,20	2,72	50-53	64	A++	A++	8,00-4,61	462	2188	950x834x330														

MU2R15 U18A0 / MU2R17 U18A0

CONFIGURAZIONE NOMINALE
MU2R15 U13→7k BTU (x2)
MU2R17 U13→7k BTU (x2)

CARATTERISTICHE
Controllo parametri di funzionamento da PCB esterna
Trattamento anticorrosione Black Fin
Controllo di condensazione

FUNZIONI SPECIALI
Modalità riduzione rumori
Limitazione consumi energetici
Blocco modalità operativa
Controllo errori di cablaggio

CIRCUITO FRIGORIFERO
Precarica 20m
Lunghezza max equivalente 30m
Lunghezza max singolo ramo 20m
Dislivello UE-UI 15m
Incremento refrigerante 20g/m

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 2,5mm²)
UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -10°C BS/+48°C BS
Risc: -18°C BU/+18°C BU

MU3R19 U24A0 / MU3R21 U24A0

CONFIGURAZIONE NOMINALE
MU3R19 U23→7k BTU (x3)
MU3R21 U23→7k BTU (x3)

CARATTERISTICHE
Controllo parametri di funzionamento da PCB esterna
Trattamento anticorrosione Black Fin
Controllo di condensazione
Controllo di pressione

FUNZIONI SPECIALI
Modalità riduzione rumori
Limitazione consumi energetici
Blocco modalità operativa
Smart Load Control
Controllo errori di cablaggio

CIRCUITO FRIGORIFERO
Precarica 30m
Lunghezza max equivalente 50m
Lunghezza max singolo ramo 25m
Dislivello UE-UI 15m
Incremento refrigerante 20g/m

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 2,5mm²)
UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -10°C BS/+48°C BS
Risc: -18°C BU/+18°C BU

MU4R25 U24A0 / MU4R27 U24A0

CONFIGURAZIONE NOMINALE
MU4R25 U22→7k BTU (x4)
MU4R27 U42→7k BTU (x4)

CARATTERISTICHE
Controllo di pressione
Controllo di condensazione
Trattamento anticorrosione Black Fin

FUNZIONI SPECIALI
Modalità riduzione rumori
Limitazione consumi energetici
Blocco modalità operativa
Smart Load Control
Controllo errori di cablaggio

CIRCUITO FRIGORIFERO
Precarica 40m
Lunghezza max equivalente 70m
Lunghezza max singolo ramo 25m
Dislivello UE-UI 15m
Incremento refrigerante 20g/m

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 2,5mm²)
UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -10°C BS/+48°C BS
Risc: -18°C BU/+18°C BU

MU5R30 U36A0 / MU5R36 U36A0

CONFIGURAZIONE NOMINALE
MU5R30 U42→7k BTU (x5)
MU5M40 U44→7k BTU (x5)

CARATTERISTICHE
Controllo di pressione
Controllo di condensazione
Trattamento anticorrosione Gold Fin

FUNZIONI SPECIALI
Modalità riduzione rumori
Limitazione consumi energetici
Blocco modalità operativa
Smart Load Control
Controllo errori di cablaggio

CIRCUITO FRIGORIFERO
Precarica 45m
Lunghezza max equivalente 85m
Lunghezza max singolo ramo 25m
Dislivello UE-UI 15m
Incremento refrigerante 20g/m (7,9,12,15k), 30 g/m (18,24k)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 3,5mm²)
UE - UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 30A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -10°C BS/+48°C BS
Risc: -25°C BU/+18°C BU

TAVOLA DI CONFIGURAZIONE MULTI

MODELLO	SUFFISSO	NUMERO UNITÀ INTERNE CONNESSE	CONFIGURAZIONE MIN. KBTU/H					CONFIGURAZIONE MAX. KBTU/H				
MU2R15	U18A0	1 Unità	7	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		2 Unità	7	7	-	-	-	9	12	-	-	-
MU2R17	U18A0	1 Unità	7	-	-	-	-	12	-	-	-	-
		2 Unità	7	7	-	-	-	12	12	-	-	-
MU3R19	U24A0	1 Unità	7	-	-	-	-	18	-	-	-	-
		2 Unità	7	7	-	-	-	12	18	-	-	-
		3 Unità	7	7	7	-	-	9	9	12	-	-
MU3R21	U24A0	1 Unità	7	-	-	-	-	18	-	-	-	-
		2 Unità	7	7	-	-	-	12	18	-	-	-
		3 Unità	7	7	7	-	-	9	12	12	-	-

TAVOLA DI CONFIGURAZIONE MULTI

MODELLO	SUFFISSO	NUMERO UNITÀ INTERNE CONNESSE	CONFIGURAZIONE MIN. KBTU/H					CONFIGURAZIONE MAX. KBTU/H				
MU4R25	U24A0	2 Unità	7	7	-	-	-	12	24	-	-	-
		3 Unità	7	7	7	-	-	12	12	12	-	-
		4 unità	7	7	7	7	-	7	7	7	18	-
MU4R27	U24A0	2 Unità	7	7	-	-	-	12	24	-	-	-
		3 Unità	7	7	7	-	-	7	12	18	-	-
		4 Unità	7	7	7	7	-	7	7	9	18	-
MU5R30	U36A0	2 Unità	7	7	-	-	-	24	24	-	-	-
		3 Unità	7	7	7	-	-	12	18	18	-	-
		4 Unità	7	7	7	7	-	9	9	12	18	-
		5 Unità	7	7	7	7	7	7	7	7	9	18
MU5R36	U36A0	5 Unità Max.	Σ 16					Σ 72				

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ELETTRICA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		S.E.E.R. S.C.O.P	CONSUMO ENERGETICO ANNUALE kWh/anno		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/"		REFRIGERANTE				CONTROLLO DI PRESSIONE	POWER SAVING START UP	BLOCCO MODALITÀ OPERATIVA	COLLEGAMENTO CONTROLLI CENTRALIZZATI	CONTROLLO ERRORI CABLAGGIO	GARANZIA 10 ANNI COMPRESSORE	DETRAZIONI FISCALI
				RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.	MAX-MIN	MAX	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.			LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO_2 eq						
MULTI DISTRIBUTORE (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																												
 R410	**FM40AH U34**	Esterna	4.587,00	12,3	13,5	2,4	2,9	53-51	69	-	-	7,4-4,2	981	2867	950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77	●	●	●	● SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1	●	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	Ecobonus Conto Termico
	FM48AH U34	Esterna	5.181,00	14,0	16,0	3,2	3,7	56-54	68	-	-	6,1-4,0	1.377	4.095	950x1380x330	96	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77							
	FM56AH U34	Esterna	6.116,00	15,5	17,4	3,9	4,2	56-54	69	-	-	5,6-4,0	1.661	4.305	950x1380x330	96	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77							
	CONFIGURAZIONE NOMINALE FM40AH U34→9k BTU (x5) FM48AH U34→7k BTU (x7) FM56AH U34→7k BTU (x9)			**CARATTERISTICHE** Controllo di pressione Controllo di condensazione Trattamento anticorrosione Gold Fin		**FUNZIONI SPECIALI** Modalità riduzione rumori Limitazione consumi energetici Blocco modalità operativa				Smart Load Control (solo FM40AH) Controllo errori di cablaggio					**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza precarica 5m tubaz. principale, 5m per ramo unità interne Lunghezza max totale 100m (FM40AH), 135m (FM48AH), 145m (FM56AH) Lunghezza max tubaz. principale 50m (FM40AH), 55m (FM48AH,FM56AH) Lunghezza max totale tubaz. unità int.50m (FM40AH), 80m (FM48AH), 90m (FM56AH)				Lunghezza max singolo ramo 15m Dislivello UE-UI 30m		**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 4,0mm²) UE-Distributore 3 conduttori + terra (4 x 1,25mm²)		Distributore-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75) Interruttore magnetotermico 40A		**LIMITI OPERATIVI** Raff: -10°C BS/+48°C BS Risc: -18°C BU/+18°C BU	
MULTI DISTRIBUTORE (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																												
 R410	**FM41AH U34**	Esterna	5.139,00	12,3	13,5	2,4	2,9	53-51	69	-	-	7,4-4,2	981	2.867	950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77	●	●	●	● SCHEDA OPZIONALE PMNFP14A1	●	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	Ecobonus Conto Termico
	FM49AH U34	Esterna	5.821,00	14,1	16,0	3,1	3,7	55-53	71	-	-	7,2-4,2	1.167	3.167	950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77							
	FM57AH U34	Esterna	6.925,00	15,5	17,4	3,9	4,3	55-53	73	-	-	6,9-4,2	1.348	3.167	950x1380x330	87	9,52 3/8"	19,05 3/4"	R410A	2.087,5	4,2	8,77							
	CONFIGURAZIONE NOMINALE FM41AH U34→9k BTU (x5) FM49AH U34→7k BTU (x7) FM57AH U34→7k BTU (x9)			**CARATTERISTICHE** Controllo di pressione Controllo di condensazione Trattamento anticorrosione Gold Fin		**FUNZIONI SPECIALI** Modalità riduzione rumori Limitazione consumi energetici Blocco modalità operativa Controllo errori di cablaggio									**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza precarica 5m tubaz. principale, 5m per ramo unità interne Lunghezza max totale 100m (FM41AH), 135m (FM49AH), 145m (FM57AH) Lunghezza max tubaz. principale 55m (FM41AH), 55m (FM49AH,FM57AH) Lunghezza max totale tubaz. unità interne 70m (FM41AH), 80m (FM49AH), 90m (FM57AH) Lunghezza max singolo ramo 15m Dislivello UE-UI 30m						**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica unità esterna (5 x 2,5mm²) UE-Distributore 3 conduttori + terra (4 x 1,25mm²) Distributore-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²) Interruttore magnetotermico 20A				**LIMITI OPERATIVI** Raff: -10°C BS/+48°C BS Risc: -25 °C BU/+18°C BU	


ACCESSORI PER UNITÀ MULTI DISTRIBUTORE

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ COLLEGABILE Kbtu/h	TUBAZIONI (LATO UNITÀ ESTERNA) mm/"		TUBAZIONI (LATO UNITÀ ESTERNA) mm/"		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA W
					LIQUIDO	GAS	LIQUIDO	GAS			
MODULI DISTRIBUTORI											
	**PMBD3630**	Distributore	411,00	7,8,12,18,24 con riduttori a corredo con unità interne	6,35 1/4" x3	9,52 3/8" x3	9,52 3/8"	19,05 3/4"	302x143x252	4,9	10
	PMBD3640	Distributore	546,00	7,8,12,18,24 con riduttori a corredo con unità interne	6,35 1/4" x4	9,52 3/8" x4	9,52 3/8"	19,05 3/4"	302x143x252	5	10
GIUNTO "Y"											
	**PMBL5620**	Giunti Y	212,00	Giunto Y Liquido/Gas con connessioni flangiate per applicazione di 2 o più moduli distributori su prodotti Multi Distributore							


TAVOLA DI CONFIGURAZIONE MULTI

MODELLO	SUFFISSO	NUMERO MAX. UNITÀ INTERNE COLLEGABILI	CONFIGURAZIONE MIN. KBTU/H	CONFIGURAZIONE MAX. KBTU/H
FM40AH	U34	7 Unità Max.	Σ 16	Σ 72
FM48AH	U34	8 Unità Max.	Σ 19	Σ 78
FM56AH	U34	9 Unità Max.	Σ 23	Σ 84
FM41AH	U34	7 Unità Max.	Σ 16	Σ 72
FM49AH	U34	8 Unità Max.	Σ 19	Σ 78
FM57AH	U34	9 Unità Max.	Σ 23	Σ 84

ESEMPIO DI APPLICAZIONE

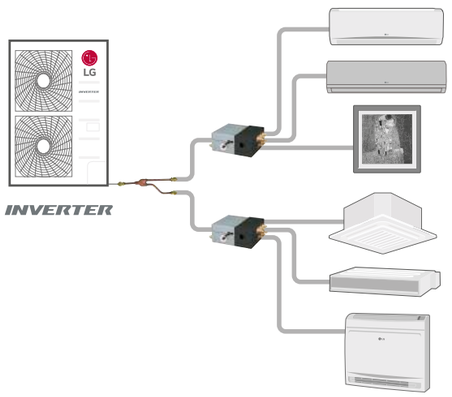



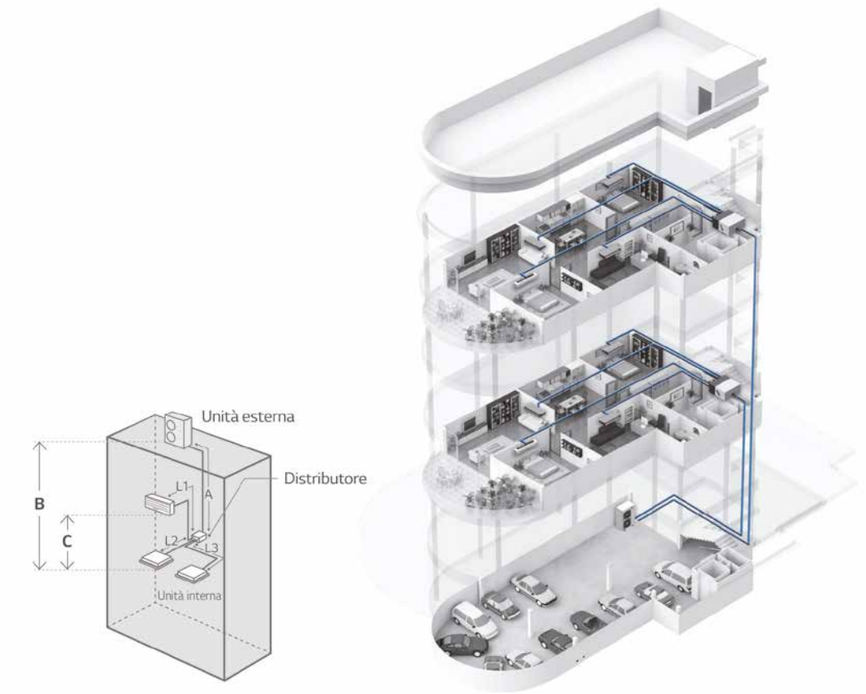

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

COMMERCIALE

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
CASSETTE 4 VIE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
 9k-18k	**CT09F NR0**	Int.	555,00	1.436,00	2,5	3,2	0,61	0,75	36-30	A++	A+	6,7/4,0	4,10 / 4,30	8,5-6,0	570x214x570	12,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,675	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	770×545×288	33,3									
	PT-QAGW0	Griglia		213,00					-					-	620x34x620	3									
 Dual Vane 24k - 60k	**CT12F NR0**	Int.	696,00	1.577,00	3,4	4,1	0,98	1,11	38-32	A++	A+	6,7/4,0	3,50 / 3,70	9,5-7,0	570x214x570	12,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,675				 PREMTB101 PER FUNZIONI DUAL VANE
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	770×545×288	33,3									
	PT-QAGW0	Griglia		213,00					-						620×34×620	3									
 UUA1.UL0	**CT18F NQ0**	Int.	734,00	2.245,00	5	5,7	1,57	1,52	41-37	A++	A+	6,4/4,3	3,19 / 3,74	13,0-11,0	570x256x570	13,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				 PQRCVCL0QW
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-47					-	870x650x330	44,5									
	PT-QAGW0	Griglia		213,00					-					-	620×34×620	3									
	CT24F NB0	Int.	788,00	3.065,00	6,8	7,5	1,93	1,96	38-34	A++	A+	7,4/4,3	3,52 / 3,83	18,0-14,0	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-48					-	950x834x330	57,7									
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1									
 UUB1.U20	**UT30F NB0**	Int.	919,00	3.196,00	8	8,9	2,45	2,62	40-35	A++	A+	7,1/4,3	3,27 / 3,40	19,0/15,5	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-50					-	950x834x330	57,7									
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1									
 UUC1.U40	**UT36F NA0**	Int.	1.034,00	4.439,00	9,5	10,8	2,26	2,43	44-41	A++	A+	7,0/4,3	4,20 / 4,45	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				
	UUD1 U30	Est.	3.405,00						50-50					-	950x1.380x330	85									
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1									
	UT42F NA0	Int.	1.137,00	4.542,00	12,1	13,5	3,31	3,51	44-41	-	-	7,0/4,3	3,66 / 3,85	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				PWLSSB21H
	UUD1 U30	Est.	3.405,00						52-51					-	950x1.380x330	85									
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1									
 UUD1.U30	**UT48F NA0**	Int.	1.228,00	4.633,00	13,4	15,5	4,25	4,37	46-42	-	-	6,5/4,2	3,15 / 3,55	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				
	UUD1 U30	Est.	3.405,00						53-52					-	950x1.380x330	85									
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1									
	UT60F NA0	Int.	1.431,00	4.836,00	14,6	16,9	5,21	5,12	46-42	-	-	6,2/4,2	2,80 / 3,30	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				Accessori da acquistare separatamente
	UUD1 U30	Est.	3.405,00						54-54					-	950x1.380x330	85									
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1									

GRIGLIA
PT-QAGW0 Griglia bianca RAL 9003
PT-AAGW0 Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFSMA0
solo con comando PREMTB100

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Altezza di installazione fino a 4,2m
Pompa scarico condensa inclusa
Pre-tranciati espulsione aria
Pre-tranciato immissione aria di rinnovo

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm² (UUD1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUA1, UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
CASSETTE 4 VIE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																										
 Dual Vane	**UT36F NA0**	Int.	1.034,00	4.621,00	9,5	10,8	2,26	2,43	44-41	A++	A+	7,0/4,3	4,20 / 4,45	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9.52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	 PREMTB001
	UUD3 U30	Est.	3.587,00						50-50					-	950x1.380x330	85									
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1									
	UT42F NA0	Int.	1.137,00	4.724,00	12,1	13,5	3,31	3,51	44-41	-	-	7,0/4,3	3,66 / 3,85	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9.52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				 PREMTB101 PER FUNZIONI DUAL VANE
	UUD3 U30	Est.	3.587,00						52-51					-	950x1.380x330	85									
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1									
 3Phase UUD3.U30	**UT48F NA0**	Int.	1.128,00	4.715,00	13,4	15,5	4,25	4,37	46-42	-	-	6,5/4,2	3,15 / 3,55	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9.52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				 PQRCVCL0QW
	UUD3 U30	Est.	3.587,00						53-52					-	950x1.380x330	85									
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1									
	UT60F NA0	Int.	1.431,00	5.018,00	14,6	16,9	5,21	5,12	46-42	-	-	6,2/4,2	2,80 / 3,30	30,0-25,0	840x288x840	25,3	9.52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				 PWLSSB21H
	UUD3 U30	Est.	3.587,00						54-54					-	950x1.380x330	85									
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1									

GRIGLIA
PT-QAGW0 Griglia bianca RAL 9003
PT-AAGW0 Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFSMA0
solo con comando PREMTB100

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Altezza di installazione fino a 4,2m
Pompa scarico condensa inclusa
Pre-tranciati espulsione aria
Pre-tranciato immissione aria di rinnovo

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 85m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm²
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -20°C BS/+52°C BS
Risc: -25°C BU/+18°C BU

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
CASSETTE 4 VIE COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
 18K Dual Vane 24k-36k UUA1.UL0 UUC1.U40 UUB1.U20	**CT18F NQ0**	Int.	734,00	1.615,00	5	5,2	1,76	1,45	41-37	A++	A	6,3/3,9	2,85/3,60	13,0-11,0	570x256x570	13,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PER FUNZIONI DUAL VANE PQRCVCL0QW PWLSSB21H Accessori da acquistare separatamente
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	770x545x288	33,3										
	PT-QAGW0	Griglia		213,00					-					-	620x34x620	3										
	CT24F NB0	Int.	788,00	2.299,00	6,8	7,5	2	2,21	38-34	A++	A+	7,0/4,2	3,40/3,39	18,0-14,0	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81					
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						53-48					-	870x650x330	44,5										
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1										
	UT30F NB0	Int.	892,00	2.403,00	7,5	7,9	2,31	2,37	40-35	A++	A+	6,8/4,2	3,25/3,34	19,0-15,5	840x204x840	21,1	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81					
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						54-50					-	870x650x330	44,5										
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1										
	UT36F NA0	Int.	1.004,00	3.281,00	9,5	10,8	2,79	2,77	44-41	A++	A+	6,7/4,3	3,40/3,90	27,5-22,5	840x288x840	25,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28					
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						56-54					-	950x834x330	57,7										
	PT-AAGW0	Griglia		291,00					-					-	950x35x950	7,1										

GRIGLIA
PT-QAGW0 Griglia bianca RAL 9003
PT-AAGW0 Griglia STANDARD Dual Vane predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 e sensore temperatura pavimento PTFSMA0 solo con comando PREMTB100

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Altezza di installazione fino a 4,2m
Pompa scarico condensa inclusa
Pre-tranciati espulsione aria
Pre-tranciato immissione aria di rinnovo

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m (UUA1), 35m (UUB1) 50m (UUC1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -10°C BS/+50°C BS (UUA1), -10°C BS/+48°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1)
Risc: -10°C BU/+18°C BU (UUA1), -15°C BU/+18°C BU (UUB1, UUC1)

ROUND CASSETTE **STANDARD INVERTER** Incentivabili con Conto Termico e Bonus Casa

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
ROUND CASSETTE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
 UUD1.U30	**UT36F.NY0**	Int.	1.416,00	4.821,00	11,0	12,2	3,06	3,13	47-38	A++	A+	6,80/4,30	3,60/3,90	25,0-19,0	1.050×330×1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCL0QW PWLSSB21H Accessori da acquistare separatamente
	UUD1.U30	Est.	3.405,00						50-50					-	950×1.380×330	85										
	UT48F.NY0	Int.	1.582,00	4.987,00	13,4	15,5	4,39	4,56	49-40	-	-	6,50/4,30	3,05/3,40	29,0-21,0	1.050×330×1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				
	UUD1.U30	Est.	3.405,00						53-52					-	950×1.380×330	85										
ROUND CASSETTE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																										
 UUD3.U30	**UT36F.NY0**	Int.	1.416,00	5.003,00	11,0	12,2	3,06	3,13	47-38	A++	A+	6,80/4,30	3,60/3,90	25,0-19,0	1.050×330×1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE (MAX PREVALENZA 700 mm)	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	Accessori da acquistare separatamente
	UUD3.U30	Est.	3.587,00						50-50					-	950×1.380×330	85										
	UT48F.NY0	Int.	1.582,00	5.169,00	13,4	15,5	4,39	4,56	49-40	-	-	6,50/4,30	3,05/3,40	29,0-21,0	1.050×330×1.050	30	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3,0	2,03				
	UUD3.U30	Est.	3.587,00						53-52					-	950×1.380×330	85										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Sensore umidità integrato
Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo

ALTRO
Auto Restart
Altezza di installazione fino a 4,2m
Pompa scarico condensa inclusa

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 20m
Lunghezza max equivalente 85m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 50g/m (UUD1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm²
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -20°C BS/+52°C BS
Risc: -25°C BU/+18°C BU

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Sensore umidità integrato
Regolazione ventilatore in funzione dell'altezza di installazione
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo

ALTRO
Auto Restart
Altezza di installazione fino a 4,2m
Pompa scarico condensa inclusa

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 20m
Lunghezza max equivalente 85m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm²
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -20°C BS/+52°C BS
Risc: -25°C BU/+18°C BU

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA HIGH INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
 UUA1.UL0 UUB1.U20 UUC1.U40 UUD1.U30	**UM12FH N10**	Int.	586,00	1.467,00	3,5	4	1,03	0,98	34-30	A++	A	6,1/3,9	3,40/4,10	16,5-13	900x270x700	25,4	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCL0QW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	770x545x288	33,3										
	UM18FH N10	Int.	725,00	2.236,00	5	5,8	1,26	1,49	35-32	A++	A+	6,6/4,2	3,96/3,89	17,5-14	900x270x700	27	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-47					-	870x650x330	44,5										
	UM24FH N20	Int.	986,00	3.263,00	6,8	7,5	1,84	1,75	34-32	A++	A+	6,8/4,3	3,70/4,28	28-21	1.250x270x700	39,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-48					-	950x834x330	57,7										
	UM30FH N20	Int.	1.120,00	3.397,00	7,8	9	2,25	2,27	34-32	A++	A++	6,6/4,3	3,51/3,97	28-21	1.250x270x700	39,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-50					-	950x834x330	57,7										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione lineare prevalenza ventilatori
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Prevalenza max fino a 147Pa


CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m (UUA1, UUB1, UUC1), 20m (UUD1)
Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm² (UUD1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUA1, UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)

CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA STANDARD INVERTER

Incentivabili con Conto Termico e Bonus Casa

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
 Installazione verticale solo per CM18F.NA0, CM24F.NA0 e UM30F.NA0 con accessorio ABDAMA0.ENCXLEU	**CM18F NA0**	Int.	604,00	2.115,00	5,0	5,5	1,33	1,48	31-28	A++	A+	6,2/4,1	3,75/3,71	14-10	900x245x700	24,7	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCL0QW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-47					-	870x650x330	44,5										
	CM24F NA0	Int.	821,00	3.098,00	6,8	7,5	1,95	2,27	36-29	A++	A	6,3/3,7	3,49/3,31	18-12	900x245x700	24,7	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-48					-	950x834x330	57,7										
	UM30F NA0	Int.	933,00	3.210,00	7,5	9,0	2,14	2,42	38-30	A+	A	5,8/3,9	3,50/3,71	20-13	900x245x700	29,1	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-50					-	950x834x330	57,7										
	ABDAMA0.ENCXLEU		103,00	Kit per installazione verticale disponibile solo per i modelli CM18F.NA0, CM24F.NA0 e UM30F.NA0																							
 I codici CM18FN18A0*, CM24FN30A0* e UM30FN30A0* sono idonei alla sola installazione orizzontale *Disponibile da Giugno 2026	**CM18F N18A0***	Int.	634,00	2.145,00	5,0	5,5	1,33	1,48	33-27	A++	A+	6,2/4,1	3,75/3,71	15-10,5	700x245x700	28	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81				
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-47					-	870x650x330	44,5										
	CM24F N30A0*	Int.	846,00	3.123,00	6,8	7,5	1,95	2,27	29-24	A++	A+	6,3/3,7	3,49/3,31	18-12,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1.283				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-48					-	950x834x330	57,7										
	UM30F N30A0*	Int.	933,00	3.210,00	7,5	9	2,14	2,42	34-27	A+	A	5,8/3,9	3,50/3,71	21/-3,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1.283				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-50					-	950x834x330	57,7										
	UM36F N21	Int.	1.069,00	4.474,00	9,5	10,8	2,5	2,77	36-33	A+	A	5,8/3,9	3,80/3,90	32-24	1.250x270x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	UUD1 U30	Est.	3.405,00						50-50					-	950x1.380x330	85										
 UUB1.U20	**UM42F N21**	Int.	1.241,00	4.646,00	12	13,5	3,48	3,74	38-34	A+	A	5,6/3,9	3,45/3,61	38-28	1.250x360x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	UUD1 U30	Est.	3.405,00						52-51					-	950x1.380x330	85										
 UUC1.U40  UUD1.U30	**UM48F N31**	Int.	1.444,00	4.849,00	13,4	15,5	4,32	4,31	39-36	-	-	5,8/4,0	3,10/3,60	40-28	1.250x360x700	43,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	UUD1 U30	Est.	3.405,00						53-52					-	950x1.380x330	85										
	UM60F N31	Int.	1.733,00	5.138,00	14,6	16,8	4,95	4,6	42-39	-	-	5,6/4,0	2,95/3,65	50-40	1.250x360x700	43,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	UUD1 U30	Est.	3.405,00						54-54					–	950x1.380x330	85										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione lineare prevalenza ventilatori
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Prevalenza max fino a 147Pa

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m (UUA1, UUB1, UUC1), 20m (UUD1)
Lunghezza max equivalente 30m (UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUB1), 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5mm² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm² (UUD1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)

CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																										
  3Phase  UUD3.U30	**UM36F N21**	Int.	1.069,00	4.656,00	9,5	10,8	2,5	2,77	36-33	A+	A	5,8/3,9	3,80/3,90	32-24	1.250	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCL0QW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente
	UUD3 U30	Est.	3.587,00						50-50					-	950x1.380x330	85										
	UM42F N21	Int.	1.241,00	4.828,00	12	13,5	3,48	3,74	38-34	A+	A	5,6/3,9	3,45/3,61	38-28	1.250x360x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	UUD3 U30	Est.	3.587,00						52-51					-	950x1.380x330	85										
	UM48F N31	Int.	1.444,00	5.031,00	13,4	15,5	4,32	4,31	39-36	-	-	5,8/4,0	3,10/3,60	40-28	1.250x360x700	43,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	UUD3 U30	Est.	3.587,00						53-52					-	950x1.380x330	85										
	UM60F N31	Int.	1.733,00	5.320,00	14,6	16,8	4,95	4,6	42-39	-	-	5,6/4,0	2,95/3,65	50-40	1.250x360x700	43,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	UUD3 U30	Est.	3.587,00						54-54					-	950x1.380x330	85										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione lineare prevalenza ventilatori
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Prevalenza max fino a 147Pa

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 20m
Lunghezza max equivalente 85m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm²
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -20°C BS/+52°C BS
Risc: -25°C BU/+18°C BU

CANALIZZABILI MEDIA PREVALENZA COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)



Installazione verticale solo per CM18F.NA0, CM24F.NA0 e UM30F.NA0 con accessorio ABDAMA0.ENCXLEU



I codici CM18F.N18A0*, CM24F.N30A0* e UM30F.N30A0* sono idonei alla sola installazione orizzontale

*Disponibile da Giugno 2026



UUA1.UL0



UUB1.U20



UUC1.U40

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
	CM18F NA0	Int.	604,00	1.485,00	5,0	5,5	1,33	1,48	31-28	A++	A+	6,2/4,1	3,75/3,71	14-10	900x245x700	24,7	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCL0QW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-47					-	700x545x288	33,3									
	CM24F NA0	Int.	821,00	2.332,00	6,8	7,5	1,95	2,27	36-29	A++	A	6,3/3,7	3,49/3,31	18-12	900x245x700	24,7	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28				
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-48					-	870x650x330	44,5									
	UM30F NA0	Int.	933,00	2.444,00	7,5	9,0	2,14	2,42	38-30	A+	A	5,8/3,9	3,50/3,71	20-13	900x245x700	29,1	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1,28				
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-50					-	870x650x330	57,7									
	ABDAMA0.ENCXLEU		103,00	Kit per installazione verticale disponibile solo per i modelli CM18FNA0, CM24FNA0 e UM30FNA0																					
	CM18F N18A0*	Int.	634,00	2.145,00	5,0	5,5	1,33	1,48	33-27	A++	A+	6,2/4,1	3,75/3,71	15-10,5	700x245x700	28	6,35 (1/4")	12,7 (1/2")	R32	675	1,2	0,81				
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-47					-	700x545x288	33,3									
	CM24F N30A0*	Int.	846,00	2.357,00	6,8	7,5	1,95	2,27	29-24	A++	A+	6,3/3,7	3,49/3,31	18-12,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1.283				
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-48					-	870x650x330	44,5									
	UM30F N30A0*	Int.	933,00	2.444,00	7,5	9	2,14	2,42	34-27	A+	A	5,8/3,9	3,50/3,71	21/-3,5	1.000x245x700	30	9,52 (3/8")	15,88 (5/8")	R32	675	1,9	1.283				
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-48					–	870x650x330	44,5									
	UM36F N21	Int.	1.069,00	3.346,00	9,5	10,8	3,16	3,03	36-33	A+	A+	5,9/4,0	3,01/3,57	32-24	1.250x270x700	38,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						56-54					–	950x1.380x330	85									

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione lineare prevalenza ventilatori
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Prevalenza max fino a 147Pa

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU

CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)





UUA1.UL0



UUB1.U20



UUC1.U40

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
	CL09F N50	Int.	616,00	1.497,00	2,5	3,2	0,67	0,75	34-29	A++	A+	6,1/4,0	3,80/4,30	11,5-8	900x190x460	18	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCL0QW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	700x545x288	33,3									
	CL12F N50	Int.	696,00	1.607,00	3,4	4,0	1,06	1,08	39-32	A+	A	5,6/3,8	3,20/3,70	11,5-8	900x190x460	18	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,68				
	UUA1 UL0	Est.	881,00						53-48					-	700x545x288	33,3									
	CL18F N60	Int.	871,00	2.382,00	5,0	5,8	1,35	1,77	39-32	A++	A	6,1/3,9	3,71/3,28	15 -10	1.100x190x460	20,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						53-48					-	870x650x330	44,5									
	CL24F N30	Int.	1.065,00	3.342,00	6,8	7,5	2,03	2,13	39-32	A++	A	6,2/3,9	3,35/3,52	20-12	1.100x190x700	26	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						53-48					-	950x834x330	57,7									

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione lineare prevalenza ventilatori
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Aspirazione aria reversibile (retro/basso)
Prevalenza max fino a 50Pa
Pompa scarico condensa inclusa

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU

CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)





UUA1.UL0



UUB1.U20

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
	CL18F N60	Int.	871,00	1.752,00	4,7	5,2	1,62	1,53	34-29	A	A	5,1/3,8	2,90/3,40	15-10	1.100x190x460	20,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCL0QW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	700x545x288	33,3									
	CL24F N30	Int.	1.065,00	2.576,00	6,8	7,5	2,12	2,41	39-32	A+	A+	6,0/4,1	3,21/3,11	20-12	1.100x190x700	26	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81				
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						53-48					-	870x650x330	44,5									

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione lineare prevalenza ventilatori
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Aspirazione aria reversibile (retro/basso)
Prevalenza max fino a 50Pa
Pompa scarico condensa inclusa

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS
Risc: -20°C BU/+18°C BU

CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA COMPACT INVERTER

Incentivabili con Conto Termico e Bonus Casa

CANALIZZABILI BASSA PREVALENZA COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)

UUA1.UL0

UUB1.U20

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	POMPA SCARICO CONDENSA	DRY CONTACT	COMANDI OPZIONALI
	CL18F N60	Int.	871,00	1.752,00	4,7	5,2	1,62	1,53	34-29	A	A	5,1/3,8	2,90/3,40	15-10	1.100x190x460	20,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,68	OPZIONALE PWFMDD202	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500	PREMTB001 PREMTB101 PQRCVCL0QW PWLSSB21H* *Solo in abbinamento con comando a filo mod. PREMTB001 o ricevitore IR mod. PWLRVN000 Accessori da acquistare separatamente
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	700x545x288	33,3									
	CL24F N30	Int.	1.065,00	2.576,00	6,8	7,5	2,12	2,41	39-32	A+	A+	6,0/4,1	3,21/3,11	20-12	1.100x190x700	26	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81				
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						53-48					-	870x650x330	44,5									

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione lineare prevalenza ventilatori
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Aspirazione aria reversibile (retro/basso)
Prevalenza max fino a 50Pa
Pompa scarico condensa inclusa

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

SOFFITTO STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)



MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI SERIE	COMANDI OPZIONALI
UV18F N10	Int.	574,00	2.085,00	5	5,8	1,33	1,76	42-39	A++	A+	6,6/4,3	3,75/3,29	13-11	1.200x235x690	27,3	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81	OPZIONALE PWFMDD202	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		PREMTB001
UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-47					-	870x650x330	44,5									
UV24F N10	Int.	834,00	3.111,00	6,7	7,5	1,99	2,2	46-43	A++	A+	7,2/4,2	3,37/3,41	16-14	1.200x235x690	28	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				PREMTB101
UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-48					-	950x834x330	57,7									
UV30F N10	Int.	920,00	3.197,00	7,7	8,6	2,25	2,5	46-43	A++	A+	6,8/4,4	3,42/3,44	19-16	1.200x235x690	28	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				PQRCVCL0QW
UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-50					-	950x834x330	57,7									
UV36F N20	Int.	1.065,00	4.470,00	9,5	10,8	2,65	2,6	46-40	A++	A+	6,3/4,1	3,59/4,15	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
UUD1 U30	Est.	3.405,00						50-50					-	950x1.380x330	85									
UV42F N20	Int.	1.397,00	4.802,00	12,1	13,5	3,9	3,75	46-40	-	-	6,3/4,1	3,10/3,60	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
UUD1 U30	Est.	3.405,00						52-51					-	950x1.380x330	85									
UV48F N20	Int.	1.672,00	5.077,00	13,4	15,5	4,5	4,77	48-40	-	-	5,9/4,1	2,98/3,25	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
UUD1 U30	Est.	3.405,00						53-52					-	950x1.380x330	85									
UV60F N20	Int.	2.215,00	5.620,00	14,4	16,8	5,33	5,6	48-40	-	-	5,7/4,1	2,70/3,00	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
UUD1 U30	Est.	3.405,00						54-54					-	950x1.380x330	85									

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo)
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Installazione a soffitto

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m (UUB1, UUC1), 20m (UUD1)
Lunghezza max equivalente 30m (UUB1) 50m (UUC1), 85m (UUD1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUB1), 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5mm² (UUB1,UUC1), 3x6,0mm² (UUD1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A (UUB1), 25A (UUC1), 40A (UUD1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUB1, UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)

SOFFITTO STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)



MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI SERIE	COMANDI OPZIONALI
UV36F N20	Int.	1.065,00	4.652,00	9,5	10,8	2,65	2,6	46-40	A++	A+	6,3/4,1	3,59/4,15	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
UUD3 U30	Est.	3.587,00						50-50					-	950x1.380x330	85									
UV42F N20	Int.	1.397,00	4.984,00	12,1	13,5	3,9	3,75	46-40	-	-	6,3/4,1	3,10/3,60	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
UUD3 U30	Est.	3.587,00						52-51					-	950x1.380x330	85									
UV48F N20	Int.	1.672,00	5.259,00	13,4	15,5	4,5	4,77	48-40	-	-	5,9/4,1	2,98/3,25	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
UUD3 U30	Est.	3.587,00						53-52					-	950x1.380x330	85									
UV60F N20	Int.	2.215,00	5.802,00	14,4	16,8	5,33	5,6	48-40	-	-	5,7/4,1	2,70/3,00	30-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
UUD3 U30	Est.	3.587,00						54-54					–	950x1.380x330	85									

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo)
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Installazione a soffitto

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 20m
Lunghezza max equivalente 85m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 5x2,5mm²
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -20°C BS/+52°C BS
Risc: -25°C BU/+18°C BU

SOFFITTO COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)



MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI SERIE	COMANDI OPZIONALI
UV18F N10	Int.	574,00	1.455,00	5	5,3	1,62	1,44	42-39	A++	A++	6,6/4,6	3,10/3,70	13-11	1.200x235x690	27,3	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,0	0,675	OPZIONALE PWFMDD202	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		PREMTB001
UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	770×545×288	33,3									
UV24F N10	Int.	834,00	2.345,00	6,8	7,3	2,06	2,23	46-43	A++	A+	6,6/4,2	3,30/3,28	16-14	1.200x235x690	28	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81				PREMTB101
UUB1 U20	Est.	1.511,00						53-48					-	870x650x330	44,5									
UV30F N10	Int.	920,00	2.431,00	7,5	8	2,42	2,48	46-43	A++	A+	6,6/4,3	3,10/3,23	19-16	1.200x235x690	28	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				PQRCVCL0QW
UUB1 U20	Est.	1.511,00						54-50					-	870x650x330	44,5									
UV36F N20	Int.	1.065,00	3.342,00	9,5	10,3	3,28	2,78	46-40	A++	A+	6,1/4,2	2,90/3,70	28-20	1.600x235x690	36,7	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
UUC1 U40	Est.	2.277,00						56-54					–	950x834x330	57,7									

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo)
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Installazione a soffitto

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m (UUA1,UUB1) 50m (UUC1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1, UUB1), 55g/m (UUC1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1,UUC1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU

CONSOLE STANDARD INVERTER — Incentivabili con Conto Termico e Bonus Casa

CONSOLE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)



MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI SERIE	COMANDI OPZIONALI
UQ09F NA0	Int.	521,00	1.402,00	2,6	3,1	0,65	0,74	38-27	A++	A+	6,5/4,0	4,00/4,20	8,5-5	700x600x210	16,3	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,675	DI SERIE	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		PREMTB001
UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	770x545x288	33,3									
UQ12F NA0	Int.	602,00	1.483,00	3,5	4	1	1,05	38-27	A++	A+	6,4/4,0	3,50/3,80	8,5-5	700x600x210	16,3	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1,0	0,675				PREMTB101
UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	770x545x288	33,3									
UQ18F NA0	Int.	927,00	2.438,00	5	4,9	1,75	1,56	44-35	A+	A	5,8/3,8	2,85/3,14	10,1-7,2	700x600x210	16,3	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				PQRCVCL0QW
UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-47					–	870x650x330	44,5									

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro a 3 stadi:
- Pre-filtro
- Antiallergico
- Ionizzatore

FUNZIONI
Floor Heating
Controllo a doppio termistore (solo con comando a filo)
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Installazione a pavimento
Controllo flussi aria 5 step vertiali

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1,UUB1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3 x 1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS
Risc: -20°C BU/+18°C BU

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

SYNCHRO CASSETTE 4 VIE ALIMENTAZIONE MONOFASE


Incentivabili con Conto Termico e Bonus Casa

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" GAS	REGOLE DI INSTALLAZIONE
 UUD1.U30	**CT18F NQ0**	Int.	734,00	4.873,00	9,5	10,8	2,26	2,43	4,20/4,40	570 × 256 × 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 × 256 × 570			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
	PT-QAGW0	Griglia		213,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm								
 UUD1.U30	**CT24F NB0**	Int.	788,00	4.981,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	840 × 204 × 840	9,52 3/8"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT24F NB0	Int.	788,00							840 × 204 × 840			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
	PT-AAGW0	Griglia		291,00	Griglia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm								
 UUD1.U30	**UT30F NB0**	Int.	892,00	5.189,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	840 × 204 × 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	UT30F NB0	Int.	892,00							840 × 204 × 840			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
	PT-AAGW0	Griglia		291,00	Griglia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm								
 UUD1.U30	**CT12F NR0**	Int.	696,00	5.493,00	9,5	10,8	2,26	4,37	4,20/4,40	570 × 214 × 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto		161,00	Giunto a saldare, 3 uscite								
	PT-QAGW0	Griglia		213,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm								
 UUD1.U30	**CT18F NQ0**	Int.	734,00	5.607,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	570 × 256 × 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 × 256 × 570			
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 × 256 × 570			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto		161,00	Giunto a saldare, 3 uscite								
	PT-QAGW0	Griglia		213,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm								
 UUD1.U30	**CT12F NR0**	Int.	696,00	6.189,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	570 × 214 × 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB1111A	Giunto		182,00	Giunto a saldare, 4 uscite								
	PT-QAGW0	Griglia		213,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm								

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

SYNCHRO CASSETTE 4 VIE ALIMENTAZIONE TRIFASE

Incentivabili con Conto Termico e Bonus Casa

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" GAS	REGOLE DI INSTALLAZIONE
 UUD3.U30	**CT18F NQ0**	Int.	734,00	5.055,00	9,5	10,8	2,26	2,43	4,20/4,40	570 × 256 × 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 × 256 × 570			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
	PT-QAGW0	Griglia		213,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm								
 UUD3.U30	**CT24F NB0**	Int.	788,00	5.163,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	840 × 204 × 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT24F NB0	Int.	788,00							840 × 204 × 840			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
	PT-AAGW0	Griglia		291,00	Griglia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm								
 UUD3.U30	**UT30F NB0**	Int.	892,00	5.371,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	840 × 204 × 840	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	UT30F NB0	Int.	892,00							840 × 204 × 840			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
	PT-AAGW0	Griglia		291,00	Griglia STANDARD Dual Vane, Dimensioni 950x35x950mm								
 UUD3.U30	**CT12F NR0**	Int.	696,00	5.675,00	9,5	10,8	2,26	4,37	4,20/4,40	570 × 214 × 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto		161,00	Giunto a saldare, 3 uscite								
	PT-QAGW0	Griglia		213,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm								
 UUD3.U30	**CT18F NQ0**	Int.	734,00	5.789,00	14,6	16,9	5,21	5,12	2,80/3,30	570 × 256 × 570	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 × 256 × 570			
	CT18F NQ0	Int.	734,00							570 × 256 × 570			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto		161,00	Giunto a saldare, 3 uscite								
	PT-QAGW0	Griglia		213,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm								
 UUD3.U30	**CT12F NR0**	Int.	696,00	6.371,00	13,4	15,5	4,25	4,37	3,15/3,55	570 × 214 × 570	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	CT12F NR0	Int.	696,00							570 × 214 × 570			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB1111A	Giunto		182,00	Giunto a saldare, 4 uscite								
	PT-QAGW0	Griglia		213,00	Griglia bianca RAL 9003, Dimensioni 620 × 34 × 620mm								

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

SYNCHRO CANALIZZABILI ALIMENTAZIONE MONOFASE

Incentivabili con Conto Termico e Bonus Casa

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" GAS	REGOLE DI INSTALLAZIONE
 UUD1.U30	**CM18F N18A0***	Int.	634,00	4.673,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 270 x 700	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM18F N18A0*	Int.	634,00							900 x 270 x 700			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
 UUD1.U30	**CM24F N30A0***	Int.	846,00	5.097,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 270 x 700	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM24F N30A0*	Int.	846,00							900 x 270 x 700			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
 UUD1.U30	**UM30F N30A0***	Int.	933,00	5.271,00	14,6	16,8	4,60	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	9,52 3/8"	15,88 5/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	UM30F N30A0*	Int.	933,00							900 x 270 x 700			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
 UUD1.U30	**CM18F N18A0***	Int.	634,00	5.307,00	14,6	16,8	4,6	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	6,35 1/4"	12,7 1/2"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM18F N18A0*	Int.	634,00							900 x 270 x 700			
	CM18F N18A0*	Int.	634,00							900 x 270 x 700			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto		161,00	Giunto a saldare, 3 uscite								
 UUD1.U30	**CL12F N50**	Int.	726,00	5.583,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 190 x 460	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB111A	Giunto		161,00	Giunto a saldare, 3 uscite								
 UUD1.U30	**CL12F N50**	Int.	726,00	6.309,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 190 x 460	6,35 1/4"	9,52 3/8"	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	UUD1 U30	Est.	3.405,00							950 x 1.,380 x 330	9,52 3/8"	15,88 5/8"	
	PMUB1111A	Giunto		182,00	Giunto a saldare, 4 uscite								

*I modelli CM18FN18A0, CM24FN30A0 e UM30FN30A0 saranno disponibili da Giugno 2026

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

SYNCHRO CANALIZZABILI ALIMENTAZIONE TRIFASE

Incentivabili con Conto Termico e Bonus Casa

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	EER / COP	Dimensioni L X H X P (mm)	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/" GAS	REGOLE DI INSTALLAZIONE
 UUD3.U30	**CM18F N18A0***	Int.	634,00	4.855,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 270 x 700	1/4	1/2	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM18F N18A0*	Int.	634,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
 UUD3.U30	**CM24F N30A0***	Int.	846,00	5.279,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 270 x 700	3/8	5/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM24F N30A0*	Int.	846,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
 UUD3.U30	**UM30F N30A0***	Int.	933,00	5.453,00	14,6	16,8	4,60	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	3/8	5/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	UM30F N30A0*	Int.	933,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB11A	Giunto		149,00	Giunto a saldare, 2 uscite								
 UUD3.U30	**CM18F N18A0***	Int.	634,00	5.489,00	14,6	16,8	4,60	4,19	3,17/4,01	900 x 270 x 700	1/4	1/2	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space • Codice kit per installazione verticale: ABDAMA0.ENCXLEU
	CM18F N18A0*	Int.	634,00							900 x 270 x 700			
	CM18F N18A0*	Int.	634,00							900 x 270 x 700			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB111A	Giunto		161,00	Giunto a saldare, 3 uscite								
 UUD3.U30	**CL12F N50**	Int.	726,00	5.765,00	9,5	10,8	2,50	2,77	3,80/3,90	900 x 190 x 460	1/4	3/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB111A	Giunto		161,00	Giunto a saldare, 3 uscite								
 UUD3.U30	**CL12F N50**	Int.	726,00	6.491,00	13,4	15,5	4,32	4,31	3,10/3,60	900 x 190 x 460	1/4	3/8	• Nella combinazione Synchro deve essere utilizzato almeno un comando a filo • In caso di combinazione Synchro non è possibile controllare le unità dal solo comando a infrarossi • Il sistema attiverà sempre tutte le interne simultaneamente • Adatto per Open Space
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	CL12F N50	Int.	726,00							900 x 190 x 460			
	UUD3 U30	Est.	3.587,00							950 x 1.380 x 330	3/8	5/8	
	PMUB1111A	Giunto		182,00	Giunto a saldare, 4 uscite								

*I modelli CM18FN18A0, CM24FN30A0 e UM30FN30A0 saranno disponibili da Giugno 2026

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI	
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÁ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI
CANALIZZABILI ALTA PREVALENZA INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																										
 R32	**UB200.N80**	Int.	2.888,00	8.059,00	20	23	6,1	5,8	43-40	-	-	5,2-3,83	3,3-4,0	70-60	1.552x460x688	86	12,7 1/2"	22,2 7/8"	R32	675	5	3,4	OPZIONALE PWFMDD202	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400	 PREMTB001	PREMTB101 PQRCVCL0QW PWLSSB21H
	UU200W.U80A0	Est.	5.171,00						60-59					-	1.090x1.625x380	139										
	UB250.N80	Int.	3.086,00	9.825,00	23	25	7,9	6,6	43-40	-	-	5,1-3,83	2,9-3,81	80-64	1.552x460x688	86	12,7 1/2"	22,2 7/8"	R32	675	5	3,4				
	UU250W.U80A0	Est.	6.739,00						60-59					-	1.090x1.625x380	139										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Regolazione lineare prevalenza ventilatori
Controllo a doppio termistore
Controllo di gruppo
Auto Restart

ALTRO
Prevalenza max fino a 250Pa

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 75m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 70g/m

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna (5x2,5mm²)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4x0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 30A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+48°C BS
Risc: -18°C BU/+18°C BU

COLONNA INVERTER

Incentivabili con Conto Termico e Bonus Casa

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI	
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÁ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI
COLONNA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
 R410	**UP48 NT2**	Int.	2.101,00	5.960,00	13,4	15,5	4,2	4,5	52-45	-	-	5,05-3,51	3,21-3,41	31-23	590x1.840x460	50	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R410A	2.087,5	3,4	7,10	NO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400		/
	UU48W U32	Est.	3.859,00						52-54					-	950x1.380x330	92										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Controllo a doppio termistore
Auto Restart

ALTRO
Lancio d'aria fino a 20m

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 75m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 40g/m

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 5,0mm²)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 40A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+48°C BS
Risc: -18°C BU/+18°C BU

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW		PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D)		SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/''		REFRIGERANTE				WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI	
					RAFF.	RISC.	RAFF.	RISC.		RAFF.	RISC.						LIQUIDO	GAS	TIPO	GWP	QUANTITÁ	TCO eq			SERIE	OPZIONALI
COLONNA STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																										
 R410	**UP48 NT2**	Int.	2.101,00	6.088,00	13,4	15,5	4,2	4,5	52-45	-	-	5,05-3,51	3,21-3,41	31-23	590x1.840x460	50	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R410A	2.087,5	3,4	7,10	NO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400		/
	UU49W U32	Est.	3.987,00						52-54					-	950x1.380x330	92										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile

FUNZIONI
Controllo a doppio termistore
Auto Restart

ALTRO
Lancio d'aria fino a 20m

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 75m
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 40g/m

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna (3 x 5,0mm²)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 40A

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+48°C BS
Risc: -18°C BU/+18°C BU

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni LxAxP (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI SERIE	COMANDI OPZIONALI
PARETE STANDARD INVERTER PER SALE SERVER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
 UUA1.UL0 UUB1.U20	**MJ09PC NSJ0**	Int.	606,00	1.487,00	2,5	3,5	0,58	0,71	36-27	A++	A+	7,00/4,00	4,30/4,50	7,6-4,8	818 x 316 x 189	8,2	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1	0,675	INTEGRATO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB101
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	770 x 545 x 288	33,3										
	MJ12PC NSJ0	Int.	617,00	1.498,00	3,5	4,0	0,97	1	38-29	A++	A+	6,60/4,00	3,60/4,00	8,0-5,5	818 x 316 x 189	8,2	6,35 1/4"	9,52 3/8"	R32	675	1	0,675				
	UUA1 UL0	Est.	881,00						52-49					-	770 x 545 x 288	33,3										
	MJ18PC NSK0	Int.	714,00	2.225,00	5,0	5,8	1,39	1,71	44-34	A++	A+	6,80-4,00	3,61-3,40	15,8-10,0	975 x 354 x 209	10,9	6,35 1/4"	12,7 1/2"	R32	675	1,2	0,81				
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						52-47					-	870 x 650 x 330	44,5										
	MJ24PC NSK0	Int.	757,00	3.034,00	6,8	9,0	2,00	2,33	46-36	A++	A	6,70-3,90	3,40-3,00	16,9-10,4	975 x 354 x 209	11,5	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-48					-	950 x 834 x 330	57,7										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile
Triplo filtro elimina odori

FUNZIONI
Backup in caso di guasto
Rotazione delle unità interne
Gestione automatica della capacità
Auto Restart

ALTRO
Installazione semplificata

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m (UUA1), 35m (UUB1) 50m (UUC1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 20g/m (UUA1), 55g/m (UUB1, UUC1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3x1,5mm² (UUA1), 3x2,5mm² (UUB1, UUC1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 16A (UUA1), 20A (UUB1), 25A (UUC1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUA1,UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU

CONTROLLO CENTRALIZZATO
Disponibile con scheda PI485 mod. PMNFP14A1

SOLUZIONE PER IL RAFFREDDAMENTO DI SALE SERVER CON BACKUP



NUMERO SET	ACCESSORIO PZCWRCG3	COMANDO A FILO PREMTB101
2	1	1
3	2	1
4	3	1

Numero di set collegabili in cascata: da 2 a 4
Capacità : 2.5kW, 3.5kW, 5.0kW, 6.8kW
Singole unità che possono intervenire in backup in caso di guasto
Impostazione set point differenziati tra gruppi
Funzione di backup senza accessori aggiuntivi
Funzione di rotazione delle unità per garantire eguale utilizzo e usura
Un solo comando a filo PREMTB100 per tutte le (2-4) unità interne

Soluzione disponibile anche con i seguenti modelli:

Cassetta a 4 vie	Solo taglie dalla 24k in poi
Canalizzabile media/bassa prevalenza	Tutte le taglie
Soffitto	Tutte le taglie





Rotazione delle unità interne
- Funzionamento stabile grazie alle unità interne a rotazione
- Meno guasti e mantenimento del funzionamento della sala server
- Aumento del ciclo di vita del condizionatore d'aria
- Intervallo di rotazione da 1 a 999 ore

Gestione automatica della capacità
- Funzionamento stabile grazie all'intervento al backup delle unità in caso di sovraccarico
- Prevenzione di eventuale sovraccarico dei condizionatori d'aria
- Protezione del server dal surriscaldamento automatica

Backup in caso di guasto
- Funzionamento stabile perché un eventuale guasto può essere coperto dall'intervento di un'altra unità a supporto
- Operatività del server continua, con basso livello di rischio
- Protezione del server dal surriscaldamento

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI SERIE	COMANDI OPZIONALI
PARETE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
 UUC1.U40 UUD1.U30	**US30F NR0**	Int.	968,00	3.245,00	8	9	2,28	2,5	46-38	A++	A+	7,0/4,3	3,51/3,60	21-13	1.200x360x265	18,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28	INTEGRATO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB001  PREMTB101 PQRCVCL0QW
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						52-50					-	950x834x330	57,7										
	US36F NR0	Int.	1.036,00	4.441,00	9,5	10,8	2,57	2,77	51-42	A++	A	6,1/3,85	3,70/3,90	25-17	1.200x360x265	18,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03				
	UUD1 U30	Est.	3.405,00						50-50					-	950x1.380x330	85										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile
Triplo filtro elimina odori

FUNZIONI
Auto Restart

ALTRO
Installazione semplificata

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 50m (UUC1), 85m (UUD1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 55g/m (UUC1), 50g/m (UUD1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5mm² (UUC1), 3x6,0mm² (UUD1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 25A (UUC1), 40A (UUD1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI SERIE	COMANDI OPZIONALI
PARETE STANDARD INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																										
 UUD3.U30	**US36F NR0**	Int.	1.036,00	4.623,00	9,5	10,8	2,57	2,77	51-42	A++	A	6,1/3,85	3,70/3,90	25-17	1.200x360x265	18,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	3	2,03	INTEGRATO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB001  PREMTB101 PQRCVCL0QW
	UUD3 U30	Est.	3.587,00						50-50					–	950x1.380x330	85										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile
Triplo filtro elimina odori

FUNZIONI
Auto Restart

ALTRO
Installazione semplificata

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 85m (UUD3)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 50g/m (UUD3)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5 mm²(UUC1), 3x6,0mm² (UUD1)
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 25A (UUC1), 40A (UUD1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -20°C BS/+50°C BS (UUC1), -20°C BS/+52°C BS (UUD1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU (UUC1), -25°C BU/+18°C BU (UUD1)

IMMAGINI	MODELLO	UNITÀ	PREZZO UNITARIO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW RAFF.	CAPACITÀ NOMINALE kW RISC.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RAFF.	POTENZA ASSORBITA NOMINALE kW RISC.	PRESSIONE SONORA dB(A) MAX-MIN	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RAFF.	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+++/D) RISC.	SEER / SCOP	EER / COP	PORTATA ARIA m3/min MAX-MIN	Dimensioni L X H X P (mm)	PESO kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO mm/'' GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÁ	REFRIGERANTE TCO eq	WI-FI	DRY CONTACT	COMANDI SERIE	COMANDI OPZIONALI
PARETE COMPACT INVERTER (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ)																										
 UUB1.U20 UUC1.U40	**US30F NR0**	Int.	968,00	2.479,00	7,5	7,7	2,31	2,14	46-38	A++	A+	6,8/4,1	3,25/3,60	21-13	1.200x360x265	18,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,2	0,81	INTEGRATO	PDRYCB000 PDRYCB320 PDRYCB400 PDRYCB500		 PREMTB001  PREMTB101 PQRCVCL0QW
	UUB1 U20	Est.	1.511,00						54-50					-	870x650x330	44,5										
	US36F NR0	Int.	1.036,00	3.313,00	9,5	10,8	3,06	3	51-42	A++	A+	6,4/4,1	3,10/3,60	25-17	1.200x360x265	18,3	9,52 3/8"	15,88 5/8"	R32	675	1,9	1,28				
	UUC1 U40	Est.	2.277,00						56-54					–	950x834x330	57,7										

SISTEMA DI FILTRAZIONE
Filtro lavabile
Triplo filtro elimina odori

FUNZIONI
Auto Restart

ALTRO
Installazione semplificata

CIRCUITO FRIGORIFERO
Lunghezza precarica 7,5m
Lunghezza max equivalente 30m (UUB1) 50m (UUC1)
Dislivello UE-UI 30m
Incremento refrigerante 55g/m (UUB1, UUC1)

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione elettrica unità esterna 3x2,5mm²
UE-UI cavo 3 conduttori + terra (4 x 0,75mm²)
Interruttore magnetotermico 20A (UUB1), 25A (UUC1)

LIMITI OPERATIVI
Raff: -15°C BS/+50°C BS (UUB1), -20°C BS/+50°C BS (UUC1)
Risc: -20°C BU/+18°C BU

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

RISCALDAMENTO

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW) RAFF. A35/W18	CAPACITÀ NOMINALE (kW) RISC. A7/W35	SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW) RAFF. A35/W18	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW) RISC. A7/W35	POTENZA SONORA db(A) NOM	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX RAFF.	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX RISC.	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (") IN	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (") OUT	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÀ KG	REFRIGERANTE TCO_2 eq	DETRAZIONE FISCALE
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)																							
 R290	**HM071HF.UB40**	Esterna	7.076,00	7.591,00	5,00	7,0	5,24	4,4 - 5,0	A+++	1,14	1,40	49	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	515,00												420x490x141	6,8							
	HM091HF.UB40	Esterna	7.385,00	7.900,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91	50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	515,00												420x490x141	6,8							
 R290	**HM121HF.UB60**	Esterna	8.012,00	8.527,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55	49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	Ecobonus Conto Termico
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	515,00												420x490x141	6,8							
	HM141HF.UB60	Esterna	8.527,00	9.042,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	515,00												420x490x141	6,8							
	HM161HF.UB60	Esterna	8.988,00	9.503,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	515,00												420x490x141	6,8							
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																							
 R290	**HM093HF.UB40**	Esterna	7.725,00	8.240,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91	50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	515,00												420x490x141	6,8							
	HM123HF.UB60	Esterna	8.459,00	8.974,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55	49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	515,00												420x490x141	6,8							
	HM143HF.UB60	Esterna	8.911,00	9.426,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	515,00												420x490x141	6,8							
	HM163HF.UB60	Esterna	9.582,00	10.097,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	
	PHCS0.ENCXLEU	Interna	515,00												420x490x141	6,8							

CARATTERISTICHE E COMPONENTI DI SERIE
Circolatore idraulico inverter
Disareatore automatico
Comando a filo RS3
Flussimetro, sensore di pressione
Valvola di sicurezza impianto 3bar
Filtro a Y
Ocean Black Fin

FUNZIONI SPECIALI
Modalità curva climatica e cambio stagione automatico
Energy State e gestione intelligiente energia da FV
Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale
Controllo circolatore esterno circuito secondario
Silent Mode
Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202)
Modbus Ready

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione UE: 3x2,5mm²
Alimentazione UI: 3x0,75mm²
Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm²

LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA
Raff: +5°C BS / +48°C BS
Risc: -28°C BS / +35°C BS

CARATTERISTICHE E COMPONENTI DI SERIE
Circolatore idraulico inverter
Disareatore automatico
Comando a filo RS3
Flussimetro, sensore di pressione
Valvola di sicurezza impianto 3bar
Filtro a Y
Ocean Black Fin

FUNZIONI SPECIALI
Modalità curva climatica e cambio stagione automatico
Energy State e gestione intelligiente energia da FV
Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale
Controllo circolatore esterno circuito secondario
Silent Mode
Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202)
Modbus Ready

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione UE: 3x2,5mm²
Alimentazione UI: 3x0,75mm²
Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm²

LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA
Raff: +5°C BS / +48°C BS
Risc: -28°C BS / +35°C BS

ACCESSORI


PHCM0.ENCXLEU - € 773,00
Controllore di cascata


PWFMDD202 - € 144,00
Interfaccia WiFi


PHATS0 - € 62,00
Sensore remotizzato di temperatura aria esterna


PHRSTA0 - € 66,00
Sensore di temperatura per bollitore ACS e di accumulo inerziale


PHLTA - € 251,00
Kit ACS

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW) RAFF. A35/W18	CAPACITÀ NOMINALE (kW) RISC. A7/W35	SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW) RAFF. A35/W18	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW) RISC. A7/W35	POTENZA SONORA db(A) NOM	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX RAFF.	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX RISC.	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (") IN	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (") OUT	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÀ KG	REFRIGERANTE TCO_2 eq	DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)																									
	**HM071HF.UB40**	Esterna	7.076,00	9.020,00	5,0	7,0	5,24	4,4 - 5,0	A+++	1,14	1,40	49	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	 PHCM0.ENCXLEU - € 773,00 Controllore di cascata
	HN1616HC.NK0	Interna	1.944,00												490x850x315	30								
	HM091HF.UB40	Esterna	7.385,00	9.329,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91	50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027		 PWFMDD202 - € 144,00 Interfaccia WiFi
	HN1616HC.NK0	Interna	1.944,00												490x850x315	30								
	**HM121HF.UB60**	Esterna	8.012,00	9.956,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55	49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	Ecobonus Conto Termico	
	HN1616HC.NK0	Interna	1.944,00												490x850x315	30								
	HM141HF.UB60	Esterna	8.527,00	1.0471,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		 PHATS0 - € 62,00 Sensore remotizzato di temperatura aria esterna
	HN1616HC.NK0	Interna	1.944,00												490x850x315	30								
	HM161HF.UB60	Esterna	8.988,00	10.932,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
	HN1616HC.NK0	Interna	1.944,00												490x850x315	30								
R290	**CARATTERISTICHE** Circolatore idraulico inverter Resistenza elettrica Backup 3+3(kW) Vaso di espansione impianto 8lt Disareatore automatico		**COMPONENTI DI SERIE UI** Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y		**FUNZIONI SPECIALI** Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligiente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario		Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202) Modbus Ready		**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm²		**LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA** Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS							
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																									
	**HM093HF.UB40**	Esterna	7.725,00	9.857,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91	50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	 PHRSTA0 - € 66,00 Sensore di temperatura per bollitore ACS e di accumulo inerziale
	HN1639HC.NK0	Interna	2.132,00												490x850x315	31								
	HM123HF.UB60	Esterna	8.459,00	10.591,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55	49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
	HN1639HC.NK0	Interna	2.132,00												490x850x315	31								
	HM143HF.UB60	Esterna	8.911,00	11.043,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
	HN1639HC.NK0	Interna	2.132,00												490x850x315	31								
	HM163HF.UB60	Esterna	9.582,00	11.714,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		 PHLTA - € 251,00 Kit ACS
R290	**CARATTERISTICHE** Circolatore idraulico inverter Resistenza elettrica Backup 3+3+3(kW) Vaso di espansione impianto 8lt Disareatore automatico		**COMPONENTI DI SERIE UI** Comando a filo RS3 Flussimetro, sensore di pressione Valvola di sicurezza impianto 3bar Filtro a Y		**FUNZIONI SPECIALI** Modalità curva climatica e cambio stagione automatico Energy State e gestione intelligiente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale Controllo circolatore esterno circuito secondario		Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202) Modbus Ready		**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione UE: 5x2,5mm² Alimentazione UI: 3x0,75mm² Alimentazione Res. backup UI: 5x2,5mm² Comunicazione UE-UI: 2x0,75 mm²		**LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA** Raff: +5°C BS / +48°C BS Risc: -28°C BS / +35°C BS							

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW) RAFF. A35/W18	CAPACITÀ NOMINALE (kW) RISC. A7/W35	SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW) RAFF. A35/W18	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW) RISC. A7/W35	POTENZA SONORA db(A) NOM	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX RAFF.	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX RISC.	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (") IN	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (") OUT	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÀ KG	REFRIGERANTE TCO_2 eq	DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI
UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)																									
 R290	HM071HF.UB40	Esterna	7.076,00	11.299,00	5,0	7,0	5,24	4,4 - 5,0	A+++	1,14	1,40	49	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	PHCM0.ENCXLEU - € 773,00 Controllore di cascata
	HN1616HY.NK0	Interna	4.233,00												600x1750x660	106,5								
	HM091HF.UB40	Esterna	7.385,00	11.608,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91	50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027		
	HN1616HY.NK0	Interna	4.233,00												600x1750x660	106,5								
 R290	HM121HF.UB60	Esterna	8.012,00	12.235,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55	49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036	Ecobonus Conto Termico	PWFMDD202 - € 144,00 Interfaccia WiFi
	HN1616HY.NK0	Interna	4.233,00												600x1750x660	106,5								
	HM141HF.UB60	Esterna	8.527,00	12.750,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
	HN1616HY.NK0	Interna	4.233,00												600x1750x660	106,5								
	HM161HF.UB60	Esterna	8.988,00	13.211,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
	HN1616HY.NK0	Interna	4.233,00												600x1750x660	106,5								

CARATTERISTICHE
Circolatore idraulico inverter
Resistenza elettrica Backup 3+3(kW)
Disareatore automatico
Serbatoio ACS 200l

COMPONENTI DI SERIE UI
Comando a filo RS3
Flussimetro, sensore di pressione
Valvola di sicurezza impianto 3bar
Filtro a Y
Vaso di espansione impianto 8lt

FUNZIONI SPECIALI
Modalità curva climatica e cambio stagione automatico
Energy State e gestione intelligiente energia da FV
Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale
Controllo circolatore esterno circuito secondario
Silent Mode
Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202)
Modbus Ready

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione UE: 3x2,5mm²
Alimentazione UI: 3x0,75mm²
Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm²
Comunicazione UE-UI: 2x0,75 mm²

LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA
Raff: +5°C BS / +48°C BS
Risc: -28°C BS / +35°C BS

UNITÀ THERMA V R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50HZ)																								
 R290	HM093HF.UB40	Esterna	7.725,00	12.154,00	5,5	9,0	5,20	4,2 - 4,7	A+++	1,31	1,91	50	5-27	15-75	1320x1019x520	130	1	1	R290	3	0,9	0,0027	Ecobonus Conto Termico	PHATS0 - € 62,00 Sensore remotizzato di temperatura aria esterna
	HN1639HY.NK0	Interna	4.429,00												600x1750x660	107								
	HM123HF.UB60	Esterna	8.459,00	12.888,00	11,50	12,00	5,45	3,78 - 4,70	A+++	3,04	2,55	49	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
	HN1639HY.NK0	Interna	4.429,0												600x1750x660	107								
R290	HM143HF.UB60	Esterna	8.911,00	13.340,00	12,00	14,00	5,38	3,70 - 4,50	A+++	3,24	3,11	51	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		PHRSTA0 - € 66,00 Sensore di temperatura per accumulo inerziale
	HN1639HY.NK0	Interna	4.429,00												600x1750x660	107								
	HM163HF.UB60	Esterna	9.582,00	14.011,00	12,50	16,00	5,11	3,70 - 4,30	A+++	3,38	3,72	52	5-27	15-75	1560x1019x520	181	1	1	R290	3	1,2	0,0036		
	HN1639HY.NK0	Interna	4.429,00												600x1750x660	107								

CARATTERISTICHE
Circolatore idraulico inverter
Resistenza elettrica Backup 3+3+3(kW)
Disareatore automatico
Serbatoio ACS 200l

COMPONENTI DI SERIE UI
Comando a filo RS3
Flussimetro, sensore di pressione
Valvola di sicurezza impianto 3bar
Filtro a Y
Vaso di espansione impianto 8lt

FUNZIONI SPECIALI
Modalità curva climatica e cambio stagione automatico
Energy State e gestione intelligiente energia da FV
Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, Portata ottimale
Controllo circolatore esterno circuito secondario
Silent Mode
Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202)
Modbus Ready

COLLEGAMENTI LETTRICI
Alimentazione UE: 5x2,5mm²
Alimentazione UI: 3x0,75mm²
Alimentazione Res. backup UI: 5x2,5mm²
Comunicazione UE-UI: 2x0,75 mm²

LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA
Raff: +5°C BS / +48°C BS
Risc: -28°C BS / +35°C BS

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW		POTENZA SONORA dB (A)	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN-MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE
				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35	NOM	RAFF.	RISC.			MANDATA	RITORNO	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO$_2$ EQ	
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)																						
 R290	**HM051HFS.UA41**	Esterna	4.980,00	5,50	5,50	4,75	4,60 - 4,70	A+++	1,16	1,20	55	5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002	Ecobonus Conto Termico
	HM071HFS.UA41	Esterna	5.160,00	7,00	7,00	4,73	4,55 - 4,65	A+++	1,48	1,54	56	5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002	
	HM091HFS.UA41	Esterna	5.760,00	8,00	9,00	4,70	4,50 - 4,60	A+++	1,70	2,00	56	5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002	
 R290 *Disponibile da Agosto 2026	**HM121HFS.UB41**	Esterna	6.480,00	12,00	12,00	4,55	4,20 - 4,45	A+++	2,64	2,86	58	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	Ecobonus Conto Termico
	HM141HFS.UB41	Esterna	6.660,00	13,00	14,00	4,53	4,15 - 4,43	A+++	2,87	3,37	59	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	
	HM161HFS.UB41	Esterna	7.044,00	14,00	16,00	4,50	4,10 - 4,40	A+++	3,11	3,90	59	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO R290 (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)																						
 R290	**HM073HFS.UA41**	Esterna	5.375,00	7,00	7,00	4,73	4,55 - 4,65	A+++	1,48	1,54	56	5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002	Ecobonus Conto Termico
	HM093HFS.UA41	Esterna	6.000,00	8,00	9,00	4,70	4,50 - 4,60	A+++	1,70	2,00	56	5-27	25-75	1242x853x391	97	1	1	R290	3	0,7	0,002	
 R290 *Disponibile da Agosto 2026	**HM123HFS.UB41**	Esterna	6.804,00	12,00	12,00	4,55	4,20 - 4,45	A+++	2,64	2,86	58	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	Ecobonus Conto Termico
	HM143HFS.UB41	Esterna	6.966,00	13,00	14,00	4,53	4,15 - 4,43	A+++	2,87	3,37	59	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	
	HM163HFS.UB41	Esterna	7.452,00	14,00	16,00	4,50	4,10 - 4,40	A+++	3,11	3,90	59	5-27	25-75	1320x1019x520	120	1	1	R290	3	1,0	0,003	

ACCESSORI



PHLTB - € 335,00
Kit ACS



PHRSTA0 - € 66,00
Sensore di temperatura per bollitore ACS e per accumulo inerziale



HA031M - € 1.486,00
HA063M - € 1.910,00
Resistenze elettriche di backup



PHATS0 - € 62,00
Sensore remotizzato di temperatura aria esterna

Wi-Fi integrato

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ NOMINALE kW		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW		POTENZA SONORA dB (A)	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN-MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE
				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35	NOM	RAFF.	RISC.			MANDATA	RITORNO	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO_2 EQ	
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO S II (ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50 HZ)																						
 R32	**HM051MRS.UA40**	Esterna	4.150,00	5,5	5,5	4,45	4,70 - 4,70	A+++	1,17	1,17	57	5-27	15-65	1242x853x391	94	1	1	R32	675	1,4	0,945	Ecobonus Conto Termico
	HM071MRS.UA40	Esterna	4.300,00	7,00	7,00	4,48	4,65 - 4,70	A+++	1,51	1,49	57	5-27	15-65	1242x853x391	94	1	1	R32	675	1,4	0,945	
	HM091MRS.UA40	Esterna	4.800,00	9,00	9,00	4,55	4,60 - 4,60	A+++	1,96	1,96	57	5-27	15-65	1242x853x391	94	1	1	R32	675	1,4	0,945	
 R32	**HM121MRS.UB40**	Esterna	5.400,00	12,00	12,00	4,67	4,80 - 4,90	A+++	2,5	2,45	60	5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08	Ecobonus Conto Termico
	HM141MRS.UB40	Esterna	5.550,00	14,00	14,00	4,62	4,70 - 4,80	A+++	2,98	2,92	61	5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08	
	HM161MRS.UB40	Esterna	5.870,00	16,00	16,00	4,53	4,60 - 4,70	A+++	3,48	3,4	61	5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08	

CARATTERISTICHE
Compressore ibrido R1 (brevetto LG)
Iniezione di flash gas
Trattamento Ocean Black Fin

COMPONENTI DI SERIE
Comando a filo RS3
Circolatore idraulico inverter
Flussimetro
Sensore di pressione
Vaso di espansione 8 l
Valvola di sicurezza impianto 3bar
Filtro a Y

FUNZIONI SPECIALI
Modalità curva climatica e cambio stagione automatico
Energy State e gestione intelligiente energia da FV
Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, ΔT fisso, portata ottimale
Controllo circolatore esterno circuito secondario
Silent Mode
Modbus Ready

Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202)
Cascade ready

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione UE 5-9 kW: 3x4,0mm²
Alimentazione UE 12-16 kW: 3x6,0mm²

LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA
Raff: +5°C BS / +48°C BS
Risc: -25°C BS / +35°C BS

UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO S II (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)																						
 R32	**HM123MRS.UB40**	Esterna	5.670,00	12,00	12,00	4,67	4,80 - 4,90	A+++	2,5	2,45	60	5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08	Ecobonus Conto Termico
	HM143MRS.UB40	Esterna	5.805,00	14,00	14,00	4,62	4,70 - 4,80	A+++	2,98	2,92	61	5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08	
	HM163MRS.UB40	Esterna	6.210,00	16,00	16,00	4,53	4,60 - 4,70	A+++	3,48	3,4	61	5-27	15-65	1320x1019x520	117	1	1	R32	675	1,6	1,08	

CARATTERISTICHE
Compressore ibrido R1 (brevetto LG)
Iniezione di flash gas
Trattamento Ocean Black Fin

COMPONENTI DI SERIE
Comando a filo RS3
Circolatore idraulico inverter
Flussimetro
Sensore di pressione
Vaso di espansione 8 l
Valvola di sicurezza impianto 3bar
Filtro a Y

FUNZIONI SPECIALI
Modalità curva climatica e cambio stagione automatico
Energy State e gestione intelligiente energia da FV
Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, ΔT fisso, portata ottimale
Controllo circolatore esterno circuito secondario
Silent Mode
Modbus Ready

Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202)
Cascade ready

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione UE: 5x4,0mm²

LIMITI OPERATIVI
Raff: Acqua 5~27 °C / Aria 5~48 °C
Risc: Acqua 15~65 °C / Aria -25~35 °C
ACS: Acqua 15~80* °C *con resistenza elettrica attiva

ACCESSORI



PHLTB - € 335,00
Kit ACS



PHRSTA0 - € 66,00
Sensore di temperatura per bollitore ACS e per accumulo inerziale



HA031M - € 1.486,00
HA063M - € 1.910,00
Resistenze elettriche di backup



PWFMDD202 - € 144,00
Interfaccia WiFi



PHATS0 - € 62,00
Sensore remotizzato di temperatura aria esterna

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW) RAFF. A35/W18	CAPACITÀ NOMINALE (kW) RISC. A7/W35	SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW) RAFF. A35/W18	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW) RISC. A7/W35	POTENZA SONORA db(A) NOM	POTENZA ELETTRICA POMPA ACQUA (W)	CAPACITÀ RISCALDATORI ELETTRICI (kW)	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX RAFF.	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX RISC.	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CIRCUITO FRIGORIFERO mm-" LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CIRCUITO FRIGORIFERO mm-" GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÀ KG	REFRIGERANTE TCO_2 eq	DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI
THERMA V SPLIT - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ																											
	**HU041MR.U20**	Esterna	1.995,00	5.649,00	4,0	4,0	4,65	4,80 - 5,10	A+++	0,83	0,78	57	-	-	5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74	Ecobonus Conto Termico	 PHLTA - € 251,00 Kit ACS
	HN0613M.NK5	Interna	3.654,00									44	3-60	1,5+1,5			490x850x315	37,8	1								
	**HU061MR.U20**	Esterna	2.415,00	6.069,00	6,0	6,0	4,65	4,80 - 4,95	A+++	1,25	1,21	58	-	-	5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74		 PHRSTA0 - € 66,00 Sensore di temperatura per bollitore
	HN0613M.NK5	Interna	3.654,00									44	3-60	1,5+1,5			490x850x315	37,8	1								
55°C R32	**CARATTERISTICHE UI** Scambiatore a piastre Circolatore idraulico Inverter **COMPONENTI DI SERIE UI** Comando a filo RS3 Resistenza elettrica integrativa (3 kW) Vaso espansione impianto 8 litri Flussimetro Sensore di pressione Filtro a Y per ACS Valvola di sicurezza impianto 3 bar **CARATTERISTICHE UE** Compressore Hermetic Sealed Twin Rotary Trattamento anticorrosione Black Fin Potenza termica costante 100% fino a -7°C esterni Temperatura massima acqua 55°C **FUNZIONI SPECIALI** Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202) Capacità termica 100% @-7°C Monitoraggio circuito idraulico Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State - Gestione intelligente energia da FV **CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza precarica 10m Lunghezz max 30m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20 g/m **COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x2,5mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm² **LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA** Raff: +5°C BS/ +48°C BS Risc: -20°C BS/ +35°C BS																										 PHDPC - € 280,00 Vaschetta raccolta condensa
THERMA V SPLIT - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ																											
	**HU071MR.U44**	Esterna	2.603,00	6.407,00	7,0	7,0	4,65	4,50 - 4,90	A+++	1,56	1,43	60	-	-	5 -27	15 - 65	950x834x330	60	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01	Ecobonus Conto Termico	 PWFMDD202 - € 144,00 Interfaccia WiFi
	HN091MR.NK5	Interna	3.804,00									44	130	3 + 3			490x850x315	37,6	1								
	**HU091MR.U44**	Esterna	2.837,00	6.641,00	9,0	9,0	4,65	4,20- 4,65	A+++	2,14	1,94	60	-	-	5 -27	15 - 65	950x834x330	60	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01		 PP485A00T - € 113,00 (PI485) Scheda per controllo centralizzato o interfaccia Modbus/KNX
	HN091MR.NK5	Interna	3.804,00									44	130	3 + 3			490x850x315	37,6	1								
65°C R32	**CARATTERISTICHE UI** Scambiatore a piastre Circolatore idraulico Inverter **COMPONENTI DI SERIE UI** Comando a filo RS3 Vaso di espansione 8 litri Riscaldatori elettrici di emergenza (2 step: 3+3kW) Filtro a Y a clip Flussimetro Sensore di pressione **CARATTERISTICHE UE** Trattamento anticorrosione Black Fin Controllo di pressione Compressore Scroll R1 con iniezione flash gas **FUNZIONI SPECIALI** Funzione anti-legionella Funzionamento di emergenza Modalità riduzione rumori Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202) Monitoraggio circuito idraulico **FUNZIONI SPECIALI** Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State gestione intelligente energia da FV Opzioni avanzate di controllo del circolatore, portata fissa, DT fisso, portata ottimale Modbus ready **CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza precarica 10m Lunghezza max 50m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 40 g/m **COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm² **LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA** Raff: +5°C BS/+48°C BS Risc: -25°C BS/+35°C BS																										

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE (kW) RAFF. A35/W18	CAPACITÀ NOMINALE (kW) RISC. A7/W35	SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW) RAFF. A35/W18	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA (KW) RISC. A7/W35	POTENZA SONORA db(A) NOM	POTENZA ELETTRICA POMPA ACQUA (W) MIN - MAX	CAPACITÀ RISCALDATORI ELETTRICI (kW)	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX RAFF.	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN - MAX RISC.	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (") TERMICO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (") SANITARIO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CIRCUITO FRIGORIFERO mm-" LIQUIDO	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO CIRCUITO FRIGORIFERO mm-" GAS	REFRIGERANTE TIPO	REFRIGERANTE GWP	REFRIGERANTE QUANTITÀ KG	REFRIGERANTE TCO_2 eq	DETRAZIONE FISCALE	ACCESSORI
THERMA V SPLIT CON ACS INTEGRATO - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ																												
	**HU041MR.U20**	Esterna	2.055,00	8.977,00	4,00	4,00	4,65	4,80 - 5,10	A+++	0,83	0,78	57	-	-	5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74	Ecobonus Conto Termico	 PWFMDD202 - € 144,00 Interfaccia WiFi
	HN0613T.NK0	Interna	6.922,00									42	60	3			600x1750x660	118	1	1								
	**HU061MR.U20**	Esterna	2.487,00	9.409,00	6,00	6,00	4,65	4,80 - 4,95	A+++	1,21	58	-	-	-	5 - 27	16 - 55	870x650x330	44,7	-	-	6,35(1/4)	12,70(1/2)	R32	675	1,10	0,74		
	HN0613T.NK0	Interna	6.922,00									42	60	3			600x1750x660	118	1	1								
55°C R32	**CARATTERISTICHE UI** Scambiatore a piastre Serbatoio ACS 200 L Circolatore idraulico Inverter		**COMPONENTI DI SERIE UI** Comando a filo RS3 Resistenza elettrica integrativa (3 kW) Vaso espansione impianto 8 litri Flussimetro Sensore di pressione Filtro a Y per ACS Valvola di sicurezza impianto 3bar Valvola di sicurezza ACS 10bar		**CARATTERISTICHE UE** Compressore Hermetic Sealed Twin Rotary Trattamento anticorrosione Black Fin Potenza termica costante 100% fino a -7°C esterni Temperatura massima acqua 55°C		**FUNZIONI SPECIALI** Silent Mode Wi-Fi con LG ThinQ (opzionale con accessorio PWFMDD202) Capacità termica 100% @-7°C Monitoraggio circuito idraulico Modalità curva climatica e cambio stagionale automatico Energy State - Gestione intelligente energia da FV		**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza precarica 10m Lunghezza max 30m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 20 g/m		**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x2,5mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm²		**LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA** Raff: +5°C BS/ +48°C BS Risc: -20°C BS/ +35°C BS		
THERMA V SPLIT CON ACS INTEGRATO - ALIMENTAZIONE ELETTRICA MONOFASE 220-240V 50HZ																												
	**HU071MR.U44**	Esterna	2.681,00	10.468,00	7,0	7,0	4,65	4,50 - 4,90	A+++	1,56	1,43	60	-	-	5-27	15-65	950x834x330	60	1	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01	Ecobonus Conto Termico	PP485A00T - € 113,00 (PI485) Scheda per controllo centralizzato o interfaccia Modbus/KNX
	HN0913T.NK0	Interna	7.787,00									42	3 - 60	1,5 + 1,5			600x1750x660	140	1	1								
	**HU091MR.U44**	Esterna	2.922,00	10.709,00	9,0	9,0	4,65	4,20 - 4,90	A+++	2,14	1,94	60	-	-	5-27	15-65	950x834x330	60	1	-	9,52 (3/8)	15,88 (5/8)	R32	675	1,5	1,01		
	HN0913T.NK0	Interna	7.787,00									42	3 - 60	1,5 + 1,5			600x1750x660	140	1	1								
65°C R32	**CARATTERISTICHE UI** Scambiatore a piastre Serbatoio ACS 200 L Circolatore idraulico Inverter		**COMPONENTI DI SERIE UI** Comando a filo RS3 Resistenza elettrica integrativa (2 step: 1,5 + 1,5kW) Vaso espansione impianto 12 litri Flussimetro Sensore di pressione Filtro a Y per ACS Valvola di sicurezza impianto 3bar Valvola di sicurezza ACS 10bar		**CARATTERISTICHE UE** Compressore Scroll R1 con iniezione di flash gas Trattamento anticorrosione Black Fin Potenza termica costante, 100% capacità nominale fino a -7°C esterni Temperatura massima acqua 65°C		**FUNZIONI SPECIALI** Modalità curva climatica e cambio stagionale auomatico Energy State gestione intelligiente energia da FV Controllo pompa esterna stagionale automatico Controllo automatico fonte di calore esterna Silent Mode		**CIRCUITO FRIGORIFERO** Lunghezza precarica 10m Lunghezza max 50m Dislivello UE-UI 30m Incremento refrigerante 30 g/m		**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione UE: 3x2,5mm² Alimentazione UI: - Alimentazione Res. backup UI: 3x4,0mm² Comunicazione UE-UI: 4x0,75 mm²		**LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA** Raff: +5°C BS/+48°C BS Risc:-25°C BS/+35°C BS		

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	180,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	300,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	PREZZO SET €	CAPACITÀ NOMINALE kW		SCOP W35	EER COP	CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA W35 (SCALA A+++/D)	POTENZA ELETTRICA ASSORBITA kW		POTENZA SONORA dB (A)	TEMP. MANDATA ACQUA (°C) MIN-MAX		DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIMENSIONI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO ACQUA (")		REFRIGERANTE				DETRAZIONE FISCALE
					RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35				RAFF. A35/W18	RISC. A7/W35	NOM	RAFF.	RISC.			MANDATA	RITORNO	TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO_2 EQ	
UNITÀ THERMA V MONOBLOCCO G (ALIMENTAZIONE ELETTRICA TRIFASE 380-415V 50 HZ)																						
	**HM513MR.UXC0**	Esterna	21.115,00	21.733,00	51,00	51,00	4,26	4,50 - 4,30	A++	11,33	11,86	82	5-27	30-60	1690x1640x825	335	1 1/2"	1 1/2"	R32	675	10	6,75	Ecobonus Conto Termico
R32	**PHCSL0.ENCXLEU**	Interna	618,00												420x490x141	6,8							
																						

CARATTERISTICHE
Capacitàcostante fino a -10°C
Comprssore scroll
Iniezione di vapore
Trattamento Blck Fin

COMPONENTI DI SERIE
Comando a filo RS3
Flussostato

FUNZIONI SPECIALI
Modalità curva climatica e cambio stagione automatico
Energy State e gestione intelligente energia da fotovoltaico
Modbus ready
Cascade ready
Silent mode

COLLEGAMENTI ELETTRICI
Alimentazione UE: 5x10,0mm²
Alimentazione UI: 3x0,75mm²
Comunicazione UE-UI: 2x0,75mm²

LIMITI OPERATIVI ARIA ESTERNA
Raff: +10°C BS / +48°C BS
Risc: -25°C BS / +35°C BS

ACCESSORI


PHCML0 - € 900,00
Controllore in cascata


PHRSTA0 - € 66,00
Sensore di temperatura per bollitore


PWFMDD202
€ 144,00
Interfaccia WiFi


PHATS0 - € 62,00
Sensore remotizzato di temperatura aria esterna

PER USUFRUIRE DELLA GARANZIA CONVENZIONALE SULLE POMPE DI CALORE LG THERMA V È NECESSARIA L'EROGAZIONE DI UNA DELLE FORMULE DI AVVIAMENTO DA PARTE DI UN CENTRO ASSISTENZA TECNICO AUTORIZZATO		
AVVIAMENTO BASIC	300,00	1 Uscita per Avviamento e 24 mesi di garanzia - Il servizio di primo avviamento BASIC è obbligatorio
AVVIAMENTO PREMIUM	550,00	2 Uscite (Pre-Avviamento e Avviamento) e 36 mesi di garanzia
ESTENSIONE GARANZIA E MANUTENZIONE	Su Richiesta	Il servizio di Primo Avviamento consente l'accesso al programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA RELAX, in abbinamento ad un piano di manutenzione preventiva. Per maggiori informazioni, contattare il Centro di Assistenza Tecnica autorizzato LG

THERMA V INWALL NOVITÀ

L'armadio HT175 è una soluzione salva spazio, progettata e sviluppata per raggruppare tutti gli elementi dell'unità interna dei sistemi LG THERMA V.


La soluzione prevede la possibilità di essere incassato a muro oppure fuori traccia, all'esterno dell'abitazione o in un apposito locale tecnico.

Il sistema è composto da un armadio in lamiera zincata, un accumulo di capacità effettiva di 175 litri e un kit di distribuzione idraulica. Inoltre, è disponibile come accessorio un kit di resistenza elettrica.

Il sistema HT175 è compatibile con la gamma LG THERMA V (R290 Hydro Unit e control box, Monoblocco S R290, Monoblocco S II R32, Split Hydro unit).



**L'immagine è puramente indicativa e riporta a titolo di esempio la soluzione Hydro Unit di LG*

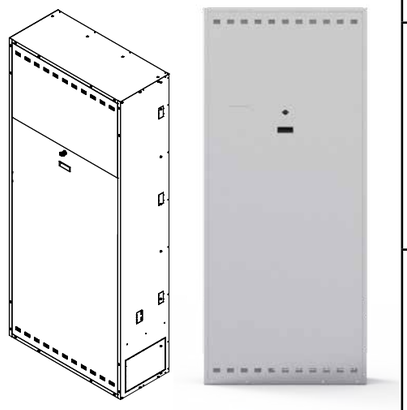IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE
ARMADIO AD INCASSO			
	**HT175_CAB**	1.070,00	Armadio di contenimento in lamiera zincata fornito smontato, predisposto per ospitare unità interna murale Hydro Unit + accumulo ACS + kit di distribuzione Dimensioni LxAxP (mm): 950x2200x415
	HT175_TNK	3.048,00	Kit bollitore: accumulo coibentato ACS di capacità effettiva 175 litri, con trattamento interno di smaltatura, completo di: - SERPENTINO INTERNO in acciaio al carbonio vetrificato di superficie pari a 1,8 m^2 - Pozzetto per sonda - Valvola di scarico - Manometro 0-6 bar - Valvola di sfiato aria automatica - Anodo sacrificale al magnesio - Coibentazione in gusci in EPS HD, rimuovibili, CLASSE ENERGETICA "C" - Raccordi flessibili per collegamento con kit di distribuzione
	HT175_KIT	2.530.00	Kit idraulico di distribuzione fornito preassemblato su schienale in lamiera zincata: - Gruppo di sicurezza con valvola di non ritorno e valvola di sicurezza 6 bar - Vaso espansione lato ACS 12 litri - Accumulo inerziale circa 30 LITRI lato impianto (montato come volano) - Valvola di by-pass differenziale su circuito impianto - Raccordi flex per collegamento con vs hydrokit - Valvola deviatrice ACS/impianto Predisposizione per i seguenti kit accessori (da ordinare separatamente): - Valvola miscelatrice termostatica in uscita ACS - Resistenza elettrica 2kW integrazione accumulo ACS
ACCESSORI PER ARMADIO AD INCASSO			
	HT175_RES	165,00	Kit resistenza elettrica 2kW (230-1-50) completa di termostato

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CAPACITÀ VOLUME NOMINALE l	POTENZAELETTRICA POMPA DI CALORE W	POTENZA ELETTRICA RESISTENZA W	POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA W	PORTATA D'ARIA NOMINALE	PRESSIONE SONORA DB(A)	POTENZA SONORA EMESSA DB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+/F)	COP	DIMENSIONI LXAXP mm	PESO NETTO KG	REFRIGERANTE				MODALITÀ OPERATIVA	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA SU COMPRESSORE E SERBATOIO
				MAX	MAX	MAX		MOD. AUTO	INDOOR	7°C/15°C	7°C/15°C			TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO_2 EQ				
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 100L																					
A PARETE R290 	**WH10ESF0.HA**	1.540,00	100	370	1200	1570	3,6	38	45	A+/-	2,70 / -	570x1280x540	64	R290	3	0,145	0,000435	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	2 anni
DISPLAY Display digitale	**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Filtro lavabile				**FUNZIONI** Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) SG Ready			**LIMITI OPERATIVI** Temp. aria: -7°C BS/ +48°C BS Temp. acqua: 15°C/+75°C				**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica: 3x1,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A							
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 150L																					
A PARETE R290 	**WH15ESF0.HA**	1.762,00	150	370	1200	1570	3,6	38	45	A+/-	2,95 / -	570x1630x540	75	R290	3	0,145	0,000435	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	2 anni
DISPLAY Display digitale	**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Filtro lavabile				**FUNZIONI** Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) SG Ready			**LIMITI OPERATIVI** Temp. aria: -7°C BS/+48°C BS Temp. acqua: 15°C/+75°C				**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica: 3x1,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A							
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE 200L																					
A PAVIMENTO R290 	**WH20ESF0.CA**	2.474,00	200	580	2000	2580	4,5	38	53	-/A+	- / 3,20	620x1715x600	92	R290	3	0,150	0,000450	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	2 anni
DISPLAY Display digitale	**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Filtro lavabile				**FUNZIONI** Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ) SG Ready			**LIMITI OPERATIVI** Temp. aria: -7°C BS/+43°C BS Temp. acqua: 15°C/+75°C				**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica: 3x2,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A							

SCALDACQUA A POMPA DI CALORE INVERTER

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CAPACITÀ VOLUME NOMINALE l	POTENZA ELETTRICA POMPA DI CALORE W	POTENZA ELETTRICA RESISTENZA W	POTENZA ELETTRICA COMPLESSIVA W	PORTATA D'ARIA NOMINALE m^3/min	PRESSIONE SONORA dB(A)	POTENZA SONORA EMESSA dB(A)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA (SCALA A+/F)	COP	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO KG	REFRIGERANTE				MODALITÀ OPERATIVA	SG READY	WI-FI	DETRAZIONI FISCALI	GARANZIA SU COMPRESSORE E SERBATOIO	ACCESSORIO OPZIONALE
				MAX	MAX	MAX	ALTA-MEDIA	MOD. AUTO	MAX	7°C / 15°C	7°C / 15°C			TIPO	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO_2 eq						
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE INVERTER 200L																							
A PAVIMENTO 	**WH20STR2.FA**	3.400,00	200	500	2000	2500	6,7 - 4,4	38	55	A+ / A+	3,30 / 3,50	580x1.625x582	100	R134a	1.430	0,650	0,930	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	● INTEGRATO	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	 PHDCLA0 - € 92,00 Connessione canalizzazione singola
DISPLAY Display digitale	**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Filtro lavabile				**FUNZIONI** Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ)			**LIMITI OPERATIVI** Temp. aria: -5°C BS/+48°C BS Temp. acqua: 15°C/+60°C		**GARANZIA** Prodotto: 2 anni Compressore DUAL Inverter: 10 anni Serbatoio: 10 anni		**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica: 3x2,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A									
SCALDACQUA A POMPA DI CALORE INVERTER 270L																							
A PAVIMENTO 	**WH27STR2.FA**	3.650,00	270	500	2000	2500	6,7 - 4,4	38	55	A+ / A+	3,45 / 3,85	580x2.008x582	119	R134a	1.430	0,750	1,073	Turbo / Auto / Heat Pump / Vacation	● INTEGRATO	● INTEGRATO	Ecobonus Conto Termico	DUAL INVERTER COMPRESSOR 10 YEAR WARRANTY	
DISPLAY Display digitale	**SISTEMA DI FILTRAZIONE** Filtro lavabile				**FUNZIONI** Sbrinamento con inversione ciclo Smart Diagnosis Wi-Fi integrato (app LG ThinQ)			**LIMITI OPERATIVI** Temp. aria -5~48°C BS Temp. acqua: 15~60°C		**GARANZIA** Prodotto: 2 anni Compressore DUAL Inverter: 10 anni Serbatoio: 10 anni		**COLLEGAMENTI ELETTRICI** Alimentazione elettrica: 3x2,5mm² Interruttore magnetotermico: 16A									

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	TIPOLOGIA	CAPACITÀ NETTA (l)	SUPERFICIE SERPENTINO (m²)	CLASSE EFFICIENZA ENERGETICA	DIMENSIONI Diametro (Ø) x altezza (mm)	PESO NETTO KG
SERBATOI ACS								
A PAVIMENTO 	**SD020SASN0.EPWXLEU**	2.165,00	Singolo serpentino	191	2,6	B	595x1.270	53
	SD025SASN0.EPWXLEU	2.297,00		245	2,6	B	595x1.540	60
	SD030SASN0.EPWXLEU	2.410,00		284	3,1	B	595x1.750	69
A PAVIMENTO 	**SD030SSSN0.EPWXLEU**	2.542,00	Doppio serpentino	280	1,4 (principale) + 0,8 (secondario)	B	595x1.750	63
A PAVIMENTO 	**ST030SASN0.EPWXLEU**	2.636,00	Bollitore con Puffer integrato	223 + 62	1,8	B	595x1.760	63
SERBATOI INERZIALI								
A PARETE A PAVIMENTO 	**SB006SAAN0.EPWXLEU**	621,00	Serbatoio inerziale	57	-	C	493x741	15
	SB010SAAN0.EPWXLEU	810,00		100	-	B	493x1.168	22

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative
I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso



VENTILAZIONE


IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ VENTILAZIONE m^3/h	CARATTERISTICHE TECNICHE	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIAMETRO CONNESSIONI CANALI mm
VENTILATORI A RECUPERO DI CALORE - LINEA COMMERCIALE								
	**LZ-H025GBA4**	Interna	1.314,00	250	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati • Elemento di scambio termico in fibra • Modalità recupero di calore • Motori di ventilazione BLDC • Comando a filo Opzionale • Compatibile con scheda elettronica Dry Contact (PDRYCB000) • Filtro ripresa aria esterna G4	1.014x273x988	44	4x200
	LZ-H035GBA5	Interna	1.583,00	350		1.014x273x988	44	4x200
	**ZE050GUCCA0**	Interna	1.605,00	500	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati • Elemento di scambio termico in fibra • Modalità recupero di calore • Motori di ventilazione BLDC • Comando a filo Opzionale • Compatibile con scheda elettronica Dry Contact (PDRYCB000) • Filtro ripresa aria esterna G4 • Filtro ripresa aria interna M5 (ePM10 80%) • Filtro mandata aria esterna F7	1.014x273x988	44	4x200
	ZE080GUCDA0	Interna	2.898,00	800		1.101x405x1.230	70	4x250
	ZE100GUCDA0	Interna	3.252,00	1000		1.101x405x1.230	70	4x250
	**LZ-H150GBA5**	Interna	5.645,00	1500	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati • Elemento di scambio termico in fibra • Modalità recupero di calore • Motori di ventilazione BLDC • Comando a filo Opzionale • Compatibile con scheda elettronica Dry Contact (PDRYCB000) • Filtro ripresa aria esterna G4	1.353x815x1.203	158	4x250+2x350
	LZ-H200GBA5	Interna	6.772,00	2000		1.353x815x1.203	158	4x250+2x350

IMMAGINE	MODELLO	UNITÀ	PREZZO €	CAPACITÀ VENTILAZIONE m^3/h	CARATTERISTICHE TECNICHE	DIMENSIONI LxAxP mm	PESO NETTO Kg	DIAMETRO CONNESSIONI CANALI mm
VENTILATORI A RECUPERO DI CALORE - LINEA RESIDENZIALE								
	**LZ-H015GBA6**	Interna	1.785,00	150	Ventilatore a recupero di calore a flussi incrociati. Tutti i materiali a contatto con l'aria in materiale antibatterico e antimuffa. Sistema di filtrazione con pre-filtro con sistema di igienizzazione a raggi ultravioletti UVnano, filtro polveri sottili F8. 2 sensori PM di serie per il costante monitoraggio della qualità dell'aria + sensore Co2 per controllare la concentrazione di anidride carbonica in ambiente. Queste funzioni sono visibili solo con il comando PREMTB100. Wi-fi e comando a filo opzionali.	640x320x640	23	4x125
	LZ-H020GBA6	Interna	1.865,00	200		640x320x640	23	4x125


LG
Air Quality Level
Back
Overall Air Quality
Good
PM 10 13
PM 2.5 10
PM 1.0 8
OK

ACCESSORI

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE
SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO			
	**PACS5A000**	2.933,00	AC Smart 5 Dimensioni LxAxP: 255x168x30 mm Display a colori touch screen 10.2" • Soluzione per il controllo di un massimo di 128 unità interne, Eco V ed Eco V DX , ThermaV, Hydro kit, DO kit • Controllo e monitoraggio di unità interne per singola unità interna e per gruppi • Interfaccia grafica utente con Visual Navigation per importazione immagini o piante di edificio e collocazione di icone rappresentative delle unità interne • Programmazione con impostazione ad eventi • Funzione Holiday per esclusione programma in caso di festività • Varie possibilità di implementare logiche di funzionamento con contatti esterni o creazione di gruppi virtuali di unità interne • Basato su HTML 5 per la massima flessibilità e rapidità di accesso • Supporto IPV4/IPV6 • Doppia interfaccia BacNet e Modbus di serie per integrazioni con BMS • Accesso da remoto tramite qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone) • Predisposizione per 2 contatti di input (DI) e 2 contatti di output (DO) • Scheda ethernet 10/100Mbs • Connessioni Micro USB 1 per aggiornamento/esportazione dati • Impostazione temperatura, velocità ventilatore, modalità operativa • Impostazione limiti di temperatura e blocchi selettivi (modalità operativa, velocità ventilatore, impostazione temperatura) • Controllo automatico della commutazione stagionale a doppio valore di impostazione e delle temperature limite (protezione gelo e surriscaldamento sistema) • Salvataggio dello storico di funzionamento dell'impianto e di eventuali codici di errore con possibilità di invio E-mail • Funzione di invio automatico E-mail in caso di malfunzionamento impianto • Impostazione di funzioni avanzate dell'unità esterna (Smart Logic Control, Low Noise, Defrost Mode)
	**PACEZA000**	1.477,00	AC EZ TOUCH Dimensioni LxAxP: 137x25x121mm Controllo e gestione di max 64 unità • Funzione di blocco (temperatura, modalità, ventilazione, tutto) • Controllo modalità operativa: Raffreddamento, Riscaldamento, Deumidificazione, Sola ventilazione, Automatico • Programmazione (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) • Cronologia • Limitazione campo temperature selezionabili • Accesso Web • Set back • Monitoraggio consumi energetici (con PDI) • Visualizzazione allarmi • Numero porte: Digital Input 1
SCHEDE DI INTERFACCIA PER SISTEMI DI CONTROLLO CENTRALIZZATO			
	**PMNFP14A1**	108,00	Scheda Elettronica PI485 per collegamento ai sistemi di controllo centralizzato delle unità della linea Residenziale, Multi e Commerciale compatibili
	**PHNFP14A0**	177,00	Scheda Elettronica PI485 per collegamento ai sistemi di controllo centralizzato delle unità della linea ERV
SCHEDE DRY CONTACT PER UNITÀ INTERNE			
	**PDRYCB000**	106,00	Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni • 1 ingresso (Controllo On-Off e Blocco comando locale) • Sincronia funzionamento • Sincronia con avaria unità • Funzionamento con alimentazione monofase 220.240V 50hz Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PDRYCB400	191,00	Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni • 2 ingressi (14 logiche di controllo programmabili) • Sincronia funzionamento • Sincronia con avaria unità • Funzionamento con alimentazione elettrica 12Vcc o 5 Vcc • Funzionamento con contatti privi di tensione Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PDRYCB320	201,00	Scheda elettronica Dry Contact per controllo unità da contatti esterni • 4 ingressi (Controllo On-Off, Controllo TH On-Off, Velocità ventilatore max-med-min, Controllo modalità raffreddamento-riscaldamento-ventilazione) • Sincronia funzionamento • Sincronia con avaria unità • Funzionamento con alimentazione elettrica 12Vcc o 5 Vcc • Funzionamento con contatti privi di tensione Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	PDRYCB500	205,00	Scheda elettronica Dry Contact per unità interne, comunicazione Modbus con modulo di controllo Modbus (Modbus RTU Slave/RS485 a 2 fili/9600 bps) • Max 8 unità interne possono essere connesse ad un singolo modulo di controllo Modbus Dimensioni (LxAxP) 120x120x36,5mm
	**PT-QAGW0**	213,00	Griglia bianca RAL 9003 per unità cassetta a 4 vie
	PT-AAGW0	291,00	Griglia STANDARD Dual Vane per unità cassetta a 4 vie predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 solo con comando PREMTB100 e sensore temperatura pavimento PTFSMA0
	PT-AFGW0	422,00	Griglia PREMIUM Dual Vane per unità cassetta a 4 vie predisposta per collegamento di sensore di presenza PTVSAA0 solo con comando PREMTB100, sensore temperatura pavimento PTFSMA0 e kit purificazione aria PTAHMP0

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE
ACCESSORI MECCANICI			
	**PTVSAA0**	186,00	Sensore di presenza per unità cassette 4 vie, compatibile solo con griglia PT-AAGW0 e PT-AFGW0 e comando a filo RS3 Mod. PREMTB100 (obbligatorio)
	PTFSMA0	108,00	Sensore temperatura a pavimento per unità cassette 4 vie, compatibile solo con griglia STANDARD PT-AAGW0 e PREMIUM PT-AFGW0 e comando a filo RS3 mod. PREMTB100 (obbligatorio)
	**PTAHMP0**	680,00	Kit purificazione aria per unità cassette 4 vie, compatibile solo con griglia PREMIUM PT-AFGW0 e comando a filo RS3 mod. PREMTB100 (obbligatorio)
	**PHDCLA0**	92,00	Connessione canalizzazione singola per scaldacqua in pompa di calore
	**ABDAMA0.ENCXLEU**	103,00	Kit canalizzate per installazione verticale (solo per modelli CM18F.NA0, CM24F.NA0, UM30F.NA0)
COMANDI LOCALI			
	PWFMDD202	144,00	Modulo Wi-Fi opzionale LG per unità interne Cassetta a 4 Vie R32, Canalizzabili R32 e Soffitto R32, THERMA V
	PWLSSB21H	115,00	Comando Infrarossi opzionale • Compatibile con unità interne, funzioni Dual Vane per cassette a 4 vie
	**PREMTB001**	103,00	Comando a filo Standard opzionale • Compatibile con unità interne, ERV ed ERV DX
	**PREMTB101**	192,00	Comando a filo RS3 • Display LCD a colori 4,3" • Tasti a sfioramento • Funzioni Dual Vane per cassette a 4 vie
	**PREMTA201**	567,00	Comando a filo Deluxe • Display full-touch a colori 4,3" • Wi-Fi integrato • Compatibile con linea commerciale e multi
	**PQRCVCL0QW**	136,00	Comando a filo Semplificato • Compatibile con unità interne Linea Multi e Commerciale
	**PZCWRCG3**	16,00	Adattatore di cablaggio per controllo di gruppo
	PQRSTA0	66,00	Sensore remoto rilevazione temperatura ambiente • Compatibile con unità interne Linea Multi e Commerciale (ad esclusione delle unità a parete), THERMA V (ad esclusione di Split con ACS integrato R410A)
	**PWLRVN000**	90,00	Ricevitore infrarossi per canalizzati alta e bassa prevalenza

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

ACCESSORI THERMA V

IMMAGINE	MODELLO	PREZZO €	CARATTERISTICHE TECNICHE	CONFIGURAZIONI							
				R290 CONTROL BOX	R290 HYDRO UNIT	R290 COMBI UNIT	MONOBLOCCO S R290	MONOBLOCCO S II	SPLIT HYDRO UNIT	SPLIT COMBI UNIT	MONOBLOCCO G
	**PREMTW101/PREMTW102**	275,00	Comando a filo addizionale per configurazione master/slave • Display LCD a colori 4.3" • Tasti a sfioramento • Grafica semplificata, icone e testo • Sensore di temperatura aria incluso • Dimensioni 120 x 120 x 16mm • Inclusi cavo d'estensione (PZCWRC1, 10m) e cavo sdoppiatore (PZCWRC2, 0.25m)	● PREMTW102	● PREMTW102	● PREMTW102		● PREMTW102	● PREMTW101	● PREMTW101	● PREMTW102
	PREMTW200	315,00	Comando a filo addizionale per configurazione master/slave • Display LCD a colori 4.3" • Tasti a sfioramento • Grafica semplificata, icone e testo • Sensore di temperatura aria incluso • Dimensioni 120 x 120 x 16mm • Inclusi cavo d'estensione (PZCWRC1, 10m) e cavo sdoppiatore (PZCWRC2, 0.25m)				●				
	**PZCWRC1**	55,00	Accessorio opzionale per configurazione doppio comando master/slave oppure remotizzazione comando in dotazione. Lunghezza 10 m.	●	●	●	●	●	●	●	●
	**PZCWRC2**	50,00	Accessorio opzionale per configurazione doppio comando master/slave. Lunghezza 0,25 m.	●	●	●	●	●	●	●	●
	PWFMDD202	144,00	Modulo Wi-Fi opzionale LG.	●	●	●	INTEGRATO	●	●	●	●
	**PWYREW000**	77,00	Cavo di estensione (10m) interfaccia Wi-Fi.	●	●	●	●	●	●	●	●
	**PHLTA**	251,00	Kit ACS per resitenza elettrica fino a 3 kW: Interruttore magnetotermico differenziale + sensore di temperatura per bollitore.	●	●				●		
	**PHLTB**	335,00	Kit ACS per resistenza elettrica fino a 3 kW: Interruttore magnetotermico differenziale + sensore di temperatura per bollitore ACS				●	●			
	**PHRSTA0**	66,00	Sensore di temperatura per bollitore unità ACS. Acquistare separatamente solo in caso non si utilizzi alcun Kit ACS. Sernsore serbatoio inerziale per THERMA V R290, Monoblocco S II, Monoblocco G.	●	●	●	●	●	●		●
	**PRSTAT5K10**	52,00	Sensore necessario per il controllo della temperatura di mandata del circuito miscelato. Lunghezza 10 m.	●	●	●	●	●	●	●	●
	**PHATS0**	62,00	Sensore remotizzato di temperatura per l'aria esterna.	●	●	●	●	●			●
	PQRSTA0	64,00	Sensore remoto rilevazione temperatura ambiente.	●	●	●	●	●	●	●	●
	**PHDPC**	280,00	Vaschetta raccolta condensa per unità interna Hydro Unit, obbligatoria in caso di utilizzo in raffrescamento.		●				●		
	**PDC-HK10**	71,00	Coperchio sostitutivo comando a filo RS3 per unità interna (da usare in caso di comando a filo remoto).	●	●	●			●	●	●
	**HA031M**	1.486,00	Resistenza elettrica backup 3 kW monofase.					●			
	HA063M	1.910,00	Resistenza elettrica backup 6 kW trifase.					●			
	**PDRYCB000**	103,00	Scheda interfaccia Input/Output. Ouput: error, operation. Input: on/off.	●	●	●	●	●	●	●	●
	**PDRYCB320**	195,00	Scheda interfaccia Input/Output. Ouput: error, operation. Input: on/off, heat, cool, auto, ACS, silent mode, modalità emergenza.	●	●	●	●	●	●	●	●
	**PP485A00T**	113,00	Interfaccia PI485 per centralizzatore.						●	●	
	**PMBUSB00A**	310,00	Modbus RTU Gateway per connessione protocollo Modbus RTU fra le unità LG e i BMS	●	●	●	●	●	●	●	●
	**PHCM0.ENCXLEU**	773,00	Controllore di cascata. Possibilità di gestire fino a 8 unità esterne in cascata.	●							
	**PHCML0.ENCXLEU**	900,00	Controllore di cascata. Possibilità di gestire dino a 8 unità esterne in cascata.								●
	**HT175-CAB.AEU**	1.070,00	Armadio di contenimento per unità THERMA V	●	●		●	●	●		
	HT175-KIT.AEU	2.530,00	Kit idraulico	●	●		●	●	●		
	HT175-RES.AEU	165,00	Kit resistenza elettrica 2kW (230-1-50) completa di termostato	●	●		●	●	●		
	HT175-TNK.AEU	3.048,00	Kit bollitore 175 litri	●	●		●	●	●		

Note: Questi prodotti contengono gas fluorurati ad effetto serra / Tutti i prezzi indicati si intendono I.V.A., trasporto ed eventuale contributo E.C.R. escluso / Le immagini dei prodotti e degli accessori sono indicative

I dati dichiarati sono riferiti alle condizioni previste dalla PR EN 14825 / Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche sopra riportate sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso

ASSISTENZA E GARANZIA

Le soluzioni LG per la climatizzazione, la ventilazione e il riscaldamento sono supportate da una serie di servizi accessori che permettono di arricchire i prodotti con ulteriori contenuti integrativi, per migliorarne l'impiego e l'economia di esercizio nel tempo.

Garanzia

Climatizzatori linea residenziale mono e multi split
Garanzia: 24 mesi
Compressore Inverter: 10 anni*
*Escluso DUALCOOL Libero (compressore garantito 5 anni)

Pompe di calore aria-acqua linea THERMA V
Garanzia: 12 mesi + 12 mesi (con primo avviamento)
Compressore Inverter: 5 anni

Climatizzatori linea commerciale mono split
Garanzia: 24 mesi
Compressore Inverter: 5 anni

Scaldacqua a pompa di calore inverter
Garanzia: 24 mesi
Compressore Inverter e serbatoio: 10 anni

Primo avviamento (THERMA V)

Il servizio di primo avviamento degli impianti THERMA V permette di usufruire di un supporto tecnico specializzato, fornito dalla rete di assistenza tecnica ufficiale LG agli installatori degli impianti, per minimizzare le problematiche di installazione. Si tratta di una consulenza specialistica durante installazione e messa in esercizio delle apparecchiature, che conferisce una speciale garanzia convenzionale di 24 mesi a decorrere dalla data di accensione dell'impianto.
Formule di avviamento disponibili: BASIC (solo avviamento obbligatorio) e PREMIUM (visita pre-installativa e avviamento).

Programmi di garanzia aggiuntiva

LG FORMULA RELAX
per pompe di calore aria-acqua THERMA V

Piani di garanzia aggiuntiva fino a 6 anni, abbinati a un programma di manutenzione, dedicati alle pompe di calore THERMA V. Disponibili nelle tipologie: FORMULA RELAX 4 (rinnovabile di ulteriori 2 anni con estensione FORMULA RELAX EXTRA 2) e FORMULA RELAX 6. In abbinamento all'acquisto del servizio di AVVIAMENTO PREMIUM, conferiscono un ulteriore anno di garanzia convenzionale del prodotto.

LG FORMULA EASY
per scaldacqua a pompa di calore

Il programma di garanzia aggiuntiva LG FORMULA EASY ti garantisce tutti i vantaggi della garanzia convenzionale LG fino a 10 anni: monodopera gratuita, ricambi originali LG inclusi, nessun diritto di chiamata, rete di assistenza elettrica capillare, servizio puntuale e professionale, sostituzione del prodotto se non è riparabile.

In aggiunta ai programmi di manutenzione e/o garanzia aggiuntiva sopra citati, è possibile richiedere piani personalizzati di manutenzione programmata o estensione garanzia.


Per maggiori informazioni visita il sito www.lgbusiness.it/assistenza-post-vendita/

R32

L'obiettivo di oggi è quello di individuare gas refrigeranti efficienti, in grado di garantire massima performance a impatto ambientale minimo: la strada più efficace per raggiungere questo traguardo è quella di un passaggio graduale da gas ad elevato effetto serra a gas ad effetto serra più contenuto ed è per questo che il gas refrigerante R32 si configura come soluzione in grado di soddisfare tale obiettivo: è caratterizzato da ODP (potenziale di impoverimento dello strato di ozono) pari a 0 e da un vantaggioso valore di GWP (Global Warming Potential) di 675, tre volte inferiore a quello della miscela R410A.

Area minima necessaria per installazione

L'unità dovrebbe essere installata e messa in funzione in un'area più grande della metratura minima necessaria. È possibile utilizzare il grafico in figura correlato alla tabella per calcolare l'area minima d'installazione.

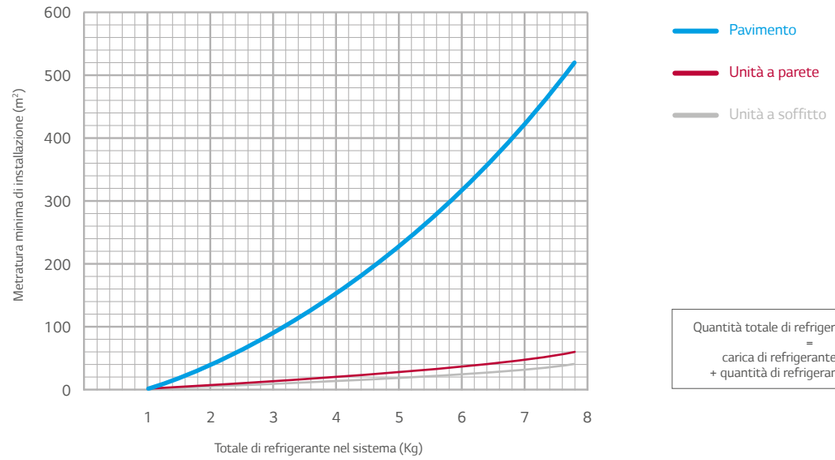

Quantità totale di refrigerante nel sistema
=
carica di refrigerante di fabbrica
+ quantità di refrigerante aggiuntiva

Q.tà refrigerante (Kg)	Area minima (m²)		
	Pavimento	Unità a parete	Unità a soffitto
1.0	8.58	0.95	0.64
1.224	12.90	1.43	0.956
1.4	16.82	1.87	1.25
1.6	21.97	2.44	1.63
1.8	27.80	3.09	2.07
2.0	34.32	3.81	2.55
2.2	41.53	4.61	3.09
2.4	49.42	5,49	3.68
2.6	58.00	6.44	4.31
2.8	67.27	7.47	5.00
3.0	77.22	8.58	5.74
3.2	87.86	9.76	6.54

Q.tà refrigerante (Kg)	Area minima (m²)		
	Pavimento	Unità a parete	Unità a soffitto
3.4	99.19	11.02	7.38
3.6	111.20	12.36	8.27
3.8	123.90	13.77	9.22
4.0	137.29	15.25	10.21
4.2	151.36	16.82	11.26
4.4	166.12	18.46	12.36
.4.6	181.56	20.17	13.50
4.8	197.70	21.97	14.70
5.0	214.51	23.83	15.96
5.2	232.02	25.78	17.26
5.4	250.21	27.80	18.61
5.6	269.09	29.90	20.01

Q.tà refrigerante (Kg)	Area minima (m²)		
	Pavimento	Unità a parete	Unità a soffitto
5.8	288.65	32.07	21.47
6.0	308.90	34.32	22.98
6.2	329.84	36.65	24.53
6.4	351.46	39.05	26.14
6.6	373.77	41.53	27.80
6.8	396.76	44.08	29.51
7.0	420.45	46.72	31.27
7.2	444.81	49.42	33.09
7.4	469.87	52.21	34.95
7.6	495.61	55.07	36.86
7.8	522.04	58.00	38.83

QUANTITATIVI REFRIGERANTE PER REGISTRAZIONE F-GAS

TIPOLOGIA	APPARECCHIATURA	CIRCUITO	CODICE MODELLO	REFRIGERANTE	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO_2 EQUIVALENTI
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A09GA1.U18	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A09GA2U.EEU	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A12GA1.U18	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	A12GA2U.EEU	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	AA09SPU18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	AA12SPU18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	AA18SPU18	R32	675	1,13	0,76
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H09S1DA.U12	R32	675	0,8	0,54
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H09S1PA.U18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H12S1DA.U12	R32	675	0,85	0,57
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H12S1PA.U18	R32	675	0,9	0,61
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H18S1DA.U18	R32	675	1,05	0,71
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	H24S1DA.U24	R32	675	1,15	0,77
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ09CSU.CA31	R32	675	0,7	0,47
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ12CSU.CA31	R32	675	0,7	0,47
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ18CSU.CL21	R32	675	1	0,68
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	EZ24CSU.CL21	R32	675	1,1	0,74
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ09AWU.SUU1	R32	675	0,52	0,351
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ12AWU.SUU1	R32	675	0,54	0,36
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ18AWU.SUU1	R32	675	0,78	0,53
Mono	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	WZ24AWU.SUU1	R32	675	1	0,68
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU2R15.U18A0	R32	675	0,95	0,641
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU2R17.U18A0	R32	675	0,95	0,641
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU3R19.U24A0	R32	675	1,35	0,911
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU3R21.U24A0	R32	675	1,35	0,911
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU4R25.U24A0	R32	675	1,75	1,182
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU4R27.U24A0	R32	675	1,75	1,182
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU5R30.U36A0	R32	675	2,50	1,688
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	MU5R36.U36A0	R32	675	2,50	1,688
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM40AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM41AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM48AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM49AH.U34	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM56AH.U35	R410A	2087,5	4,2	8,77
Multi	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	FM57AH.U36	R410A	2087,5	4,2	8,77
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUA1.UL0	R32	675	1	0,68
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUB1.U20	R32	675	1,2	0,81
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUC1.U40	R32	675	1,9	1,3
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUD1.U30	R32	675	3	2,03
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UUD3.U30	R32	675	3	2,03
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU48W.U32	R410A	2087,5	3,4	7,1
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU49W.U32	R410A	2087,5	3,4	7,1
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU200W.U60A0	R32	675	5	3,375
Commerciale	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	UU250W.U80A0	R32	675	5	3,375

TIPOLOGIA	APPARECCHIATURA	CIRCUITO	CODICE MODELLO	REFRIGERANTE	GWP	QUANTITÀ (KG)	TCO_2 EQUIVALENTI
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU041MR.U20	R32	675	1,1	0,74
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU061MR.U20	R32	675	1,1	0,74
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU071MR.U44	R32	675	1,5	1,01
THERMA V	Apparecchiature fisse di condizionamento d'aria	1	HU091MR.U44	R32	675	1,5	1,01

CONDIZIONI DI RIFERIMENTO

Per la nostra politica di continuo miglioramento dei prodotti, le caratteristiche e i dati riportati in questo catalogo sono soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso.
Le immagini dei prodotti e degli accessori sono puramente indicative; per esigenze grafiche i colori dei prodotti potrebbero differire dalla realtà.
I prodotti citati contengono gas fluoruati ad effetto serra.

Le capacità indicate sono riferite alle seguenti condizioni:

Raffreddamento
- Interno: 27 °C BS/19 °C BU
- Esterno: 35 °C BS/24 °C BU
- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m
- Dislivello: 0 m

Riscaldamento
- Interno: 20 °C BS/15 °C BU
- Esterno: 7°C BS/6 °C BU
- Lunghezza delle linee frigorifere: 7,5 m
- Dislivello: 0 m

I valori di EER e COP sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla PR EN 14511 e sono dichiarati per le finalità relative alle detrazioni fiscali.
I valori di SEER, SCOP e P Design sono riferiti alle condizioni di riferimento previste dalla ERP/EN 14825.

Dati Acustici
Il livello di pressione sonora percepita è rilevato alle seguenti condizioni:
- Livello di pressione sonora ambientale pari a 0 dB Pressione pari a 20 µPa.
- Unità posizionata in condizione di campo libero
- Misuratore posizionato a 1 metro di distanza dal fronte dell'unità in posizione centrale rispetto ad essa (unità esterna)
- Funzionamento delle unità alle condizioni nominali di esercizio
- Il livello di pressione sonora percepito durante il funzionamento in effettive condizioni di esercizio può differire da quanto riportato sopra a causa delle condizioni di installazione e della prossimità a superfici fonoriflettenti.

Incentivi fiscali

Per maggiori informazioni su come usufruire degli incentivi fiscali e verificare la possibilità di accesso, si invita a consultare i siti ufficiali dell'agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it/portale/cittadini/agevolazioni) e del GSE (Gestore Servizi Eenergetici: www.gse.it), dove sono disponibili tutte le indicazioni dettagliate e le modalità operative per fruire di tali benefici.

Edizione 04/2026



LG Electronics Italia S.p.A.

Via Aldo Rossi, 4
20149 Milano Italia

Via Mario Bianchini, 15
00142 Roma (RM) Italia

www.lg.com/it
www.lgbusinessit

Info Clienti: 02 8148 5454
I costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Copyright © 2026 LG Electronics. All rights reserved.

È vietata la riproduzione, anche parziale, del presente documento.

MIX
Paper
FSC
FSC® C107004